




导压操作单向阀

透大气, 3 口插孔

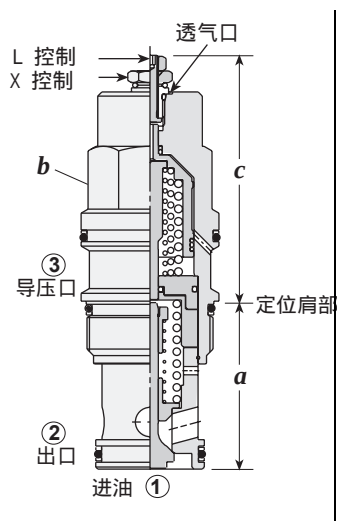

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c			
					X	L	S	
60 L/min.	CKCV – XCN	T - 11A	34,9	22,2	51	57	43	40/50
120 L/min.	CKEV – XCN	T - 2A	34,9	28,6	59	65	51	60/70
240 L/min.	CKGV – XCN	T - 17A	46	31,8	71	77	63	200/215
480 L/min.	CKIV – XCN	T - 19A	63,5	41,3	84	96	84	465/500

性能曲线

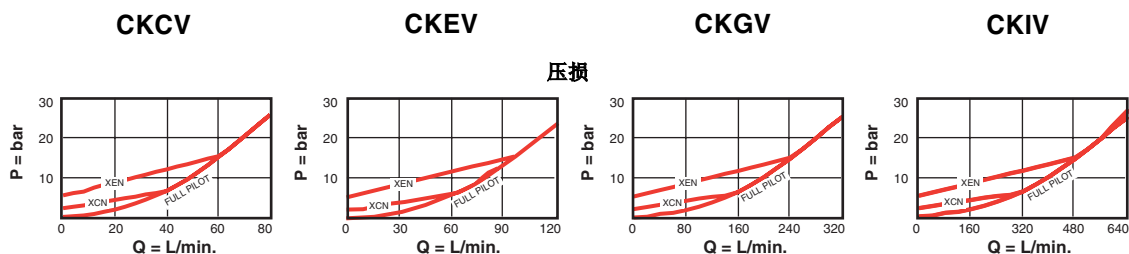

- 最大工作压 = 350 bar
- 最大内漏量 = 0,07 cc/min.
- 每 4000 个循环, 将有 0,07 cc 的油从导压区流到透气口的弹簧腔

选购规格

CK * V - * * *			
流量	控制方式 **	开阀压	油封
C 60 L/min.	X 标准导压	A 0,3 bar	N Buna-N
E 120 L/min.	S 外部透气口 SAE-4	B 1,0 bar	V Viton
G 240 L/min.	L 手动卸载 外部透气	C 2,0 bar	
I 480 L/min.		D 3,5 bar	
		E 5,0 bar	
		F 7,0 bar	

** 详情请看 162 页