


单珠梭阀，2 口插孔，外接油口

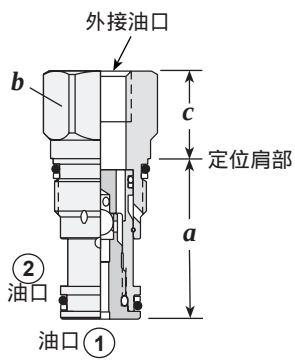

外接油口

b


c

定位肩部

a

油口 ②

油口 ①

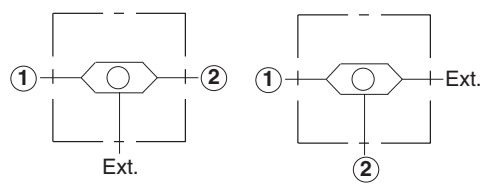


CSAW/CSAA

CSAY/CSAC

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
5 L/min.	CSAW – BXN	T - 162A	31	19,1	20,8	35/40
5 L/min.	CSAY – BXN	T - 162A	31	19,1	20,6	35/40
10 L/min.	CSAA – BXN	T - 13A	35,1	22,2	30,2	40/50
10 L/min.	CSAC – BXN	T - 13A	35,1	22,2	30,2	40/50

性能曲线

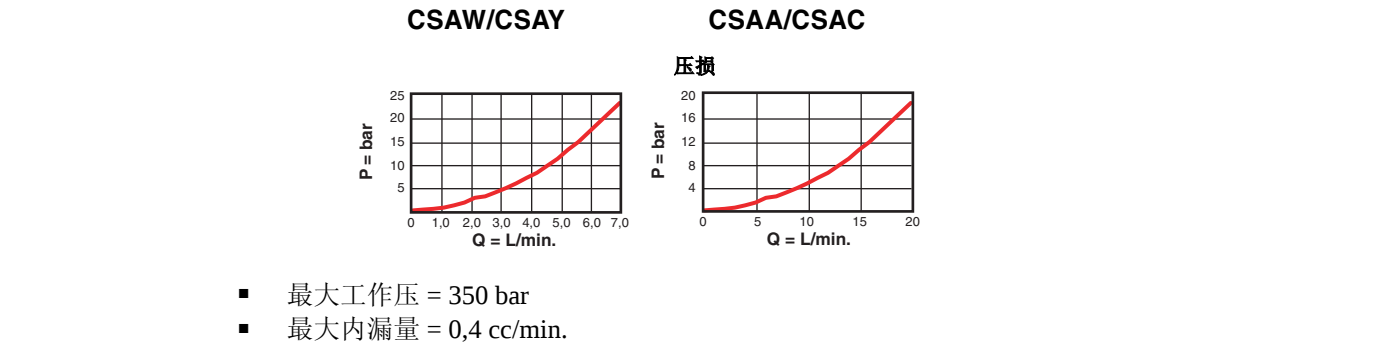

选购规格

CS A * - * X *

流量和型式

W 5 L/min.
外接油口为信号口

Y 5 L/min.
油口 2 为信号口

A 10 L/min.
外接油口为信号口

C 10 L/min.
油口 2 为信号口

控制方式

B .25 BSPP
外接油口

E SAE-4
外接油口

油封

N Buna-N

V Viton