




透气型，最大设定压 280 BAR

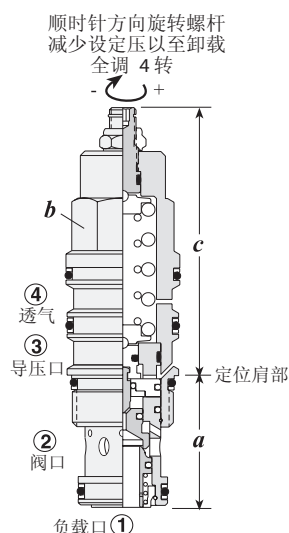

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸				安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c		
					L	C	
60 L/min.	CWCA- LHN	T - 21A	34,9	22,2	74	81	40/50
120 L/min.	CWEA- LHN	T - 22A	34,9	28,6	84	90	60/70
240 L/min.	CWGA- LHN	T - 23A	46	31,8	96	101	200/215
480 L/min.	CWIA - LHN	T - 24A	63,5	41,3	117	126	465/500

性能曲线

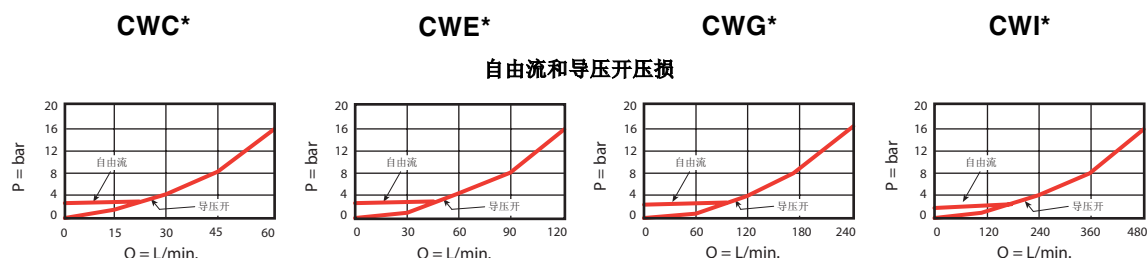

- 当阀的设定压在 280bar 时能承受的负载压为 215bar.
- 复位时最大内漏量 = 0,4 cc/min.
- 复位压高于设定压的 85%
- 出厂设定压是流量为 32,8 cc/min 时设定的 .
- 止回阀开阀压 = 2,8 bar
- 抗衡阀的最大设定压应为最大负载感应压的 1.3 倍 .

选购规格

CW**		- ***			油封
流量	导压比	控制方式**		调压范围	
C 60 L/min.	A 3:1	L 螺杆		适合导压比 :A 和 K	N Buna-N
E 120 L/min.	K 1:1	C 防调		H 70 - 280 bar	V Viton
G 240 L/min.				I 25 - 105 bar	
I 480 L/min.					

** 详请参看 162 页

出厂设定压:
H 标准设定压 210 bar.
I 标准设定压 70 bar.
客户可指定设定压 .