




口 1 通口 2 自由流

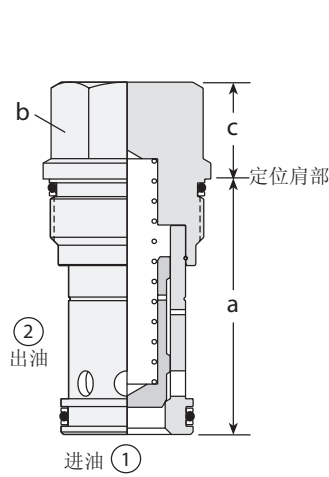

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c X	
40 L/min.	CXBA - XCN	T - 162A	31	19,1	21	35/40
80 L/min.	CXDA - XCN	T - 13A	34,9	22,2	19	40/50
160 L/min.	CXFA - XCN	T - 5A	41,1	28,6	18	60/70
320 L/min.	CXHA - XCN	T - 16A	61,9	31,8	25	200/215
640 L/min.	CXJA - XCN	T - 18A	79,4	41,3	31	465/500

性能曲线

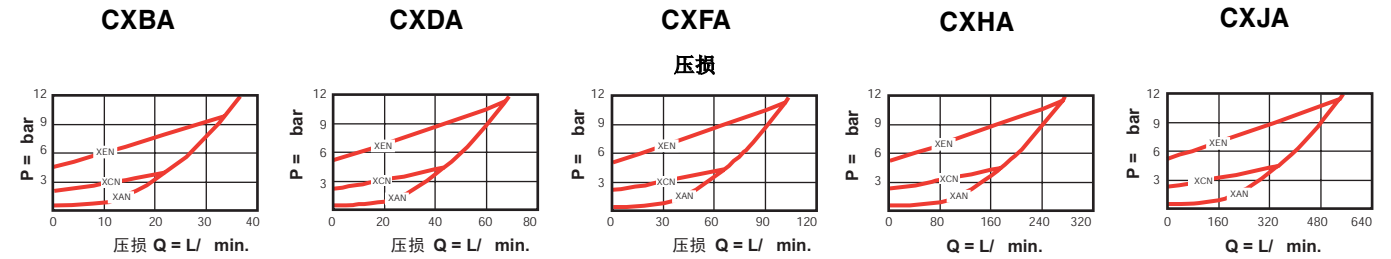

- 最大工作压 = 350 bar
- 最大内漏量 = 0,07 cc/min.
- 油口 1 和 2 均能承受全压 .

选购规格

CX * A - * * *			
流量	控制方式 **	开阀压	油封
B 40 L/min.	X 不可调	A 0,3 bar	N Buna-N
D 80 L/min.		B 1,0 bar	V Viton
F 160 L/min.		C 2,0 bar	
H 320 L/min.		D 3,5 bar	
J 640 L/min.		E 5,0 bar	
		F 7,0 bar	

** 详情请参看 162 页