



电磁方向阀 2 位 2 口，滑栓式

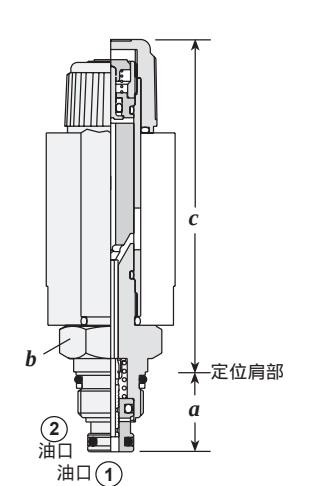


流量	(代表) 插式阀型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c		d	
1 L/min.	DAAA – MCN	T - 8A	19,1	22,4	75	80	31	35/40
1 L/min.	DAAA – MHN	T - 8A	19,1	22,4	75	80	31	35/40
1 L/min.	DAAC – MCN	T - 8A	19,1	22,4	75	80	31	35/40
1 L/min.	DAAC – MHN	T - 8A	19,1	22,4	75	80	31	35/40

性能曲线


DAA*-M*N

压损



- 最大工作压 = 350 bar
- 最大内漏量 32 cSt = 10 drops/min. @350 bar
- 切换频率 = 15000 次 / 小时
- 可直接插入 T-8A 插孔中 提供电气 透气操作
- 安装电磁阀可使用加长型套筒
套筒型号: Snap On tools 公司 (P/N SIML280) 或 Sun Hydraulics (P/N 998-100-006)

选购规格

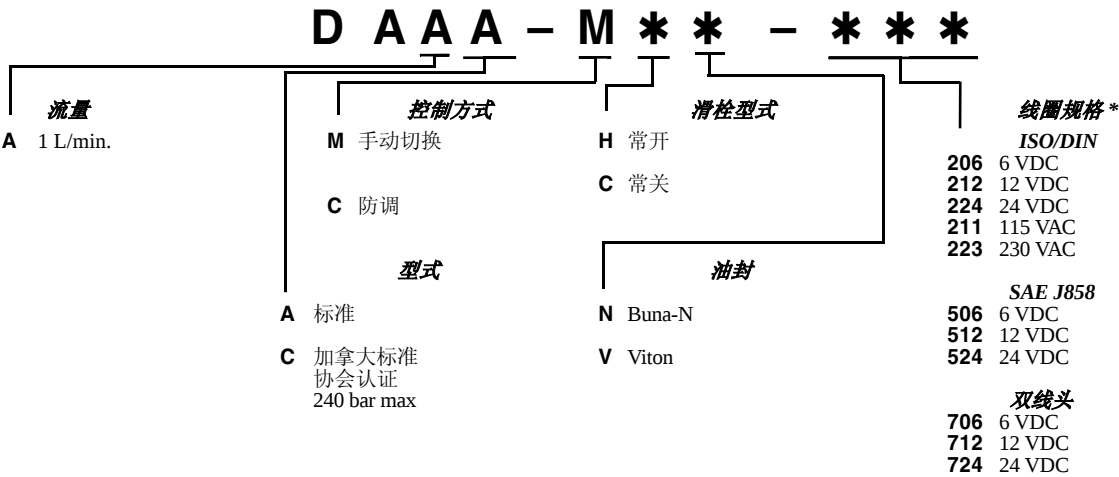

* 接线样式 详请参看 167 页

最大内漏量 (drops/min. at 350 bar
at 32 cSt / 43° C) = 10
有效节流孔径 (mm) = 1,1
操作电压差 = ± 20%

消耗电力 (Watts) = 12
响应时间 (ms) = 30