




带 T-8A 插孔的 2 位 2 口提塞式方向阀
控制口 1 到口 2

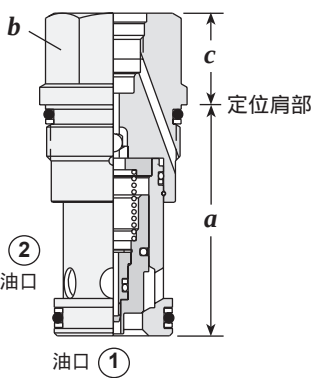

T-8A 控制是用导压级控制阀直接插在泄压阀六角头上的 T-8A 插孔中。导压级控制阀需单独订购，包括比例阀，电磁阀，气导和液导。具体参考考 121 页导压级阀。

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
60 L/min.	DFCA - 8DN	T - 13A	34,9	22,2	46	40/50
120 L/min.	DFDA - 8DN	T - 5A	41.1	28,6	17,5	60/70
240 L/min.	DFEA - 8DN	T - 16A	62,0	31,8	24,6	200/215
480 L/min.	DFFA - 8DN	T - 18A	79,5	41,3	30,2	465/500

性能曲线

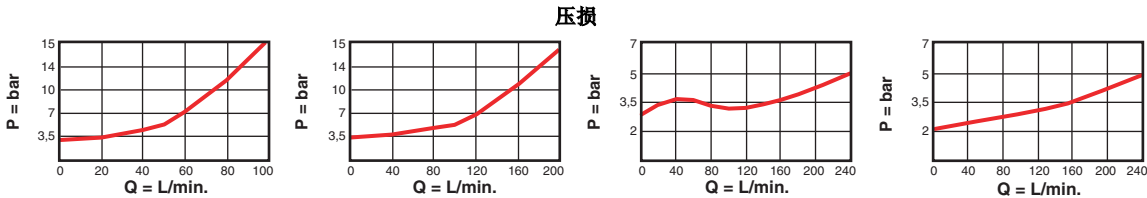

- 最大操作压 = 350 bar
- 主级阀用适当的扭力安装后，再将导压控制阀用适当的扭力插入 T-8A 插孔中
- 主级内漏率小于 0.3cc/min.

选购规格

DF * A - 8 D *			
流量	控制方式 **	偏位弹簧	油封
C 60 L/min.	8 T-8A 导压插孔 导压级控制元件 需另外订购 可供选择有： • 电控 • 气控 • 液控 • 手控	D 3,5 bar	N Buna-N
D 120 L/min.			V Viton
E 240 L/min.			
F 480 L/min.			