


方向阀


带 T-8A 插孔的 2 位 2 口提塞式方向阀
控制口 2 到口 1

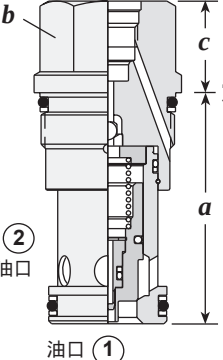

定位肩部

油口 ②

油口 ①




T-8A 控制是用导压级控制阀直接插在泄压阀六角头上的 T-8A 插孔中。导压级控制阀需单独订购，包括比例阀，电磁阀，气导和液导。具体参考 121 页导压级阀。


流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
60 L/min.	DFCB - 8DN	T - 13A	34,9	22,2	18	40/50
120 L/min.	DFDB - 8DN	T - 5A	41,1	28,6	18	60/70
240 L/min.	DFEB - 8DN	T - 16A	61,9	31,8	25	200/215

性能曲线


DFCB-8



DFDB-8



DFEB-8



- 最大操作压 = 350 bar
- 主级阀用适当的扭力安装后，再将导压控制阀用适当的扭力插入 T-8A 插孔中
- 主级内漏率小于 0.3 cc/min.

选购规格

DF* B - 8 D *

流量

C 60 L/min.

D 120 L/min.

E 240 L/min.

控制方式

8 T-8A 导压插孔
导压级控制元件
需另外订购
可供选择有：

- 电控
- 气控
- 液控
- 手控

偏位弹簧

D 3,5 bar

油封

N Buna-N

V Viton