




# 平衡型常闭逻辑阀，压力可调

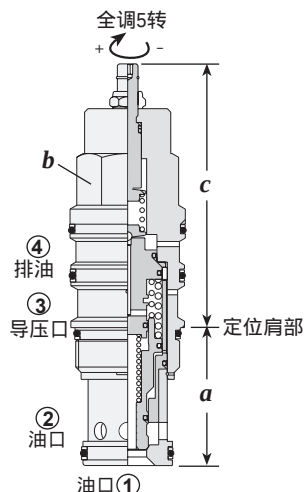

| 流量         | (代表)<br>插式阀<br>型号 | 插孔      | a    | b    | 插式阀尺寸 |       |       | 安装<br>扭矩<br>(Nm) |
|------------|-------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|------------------|
|            |                   |         |      |      | c     |       |       |                  |
|            |                   |         |      |      | L     | C     | K     |                  |
| 60 L/min.  | DKDP – LAN        | T - 21A | 34,9 | 22,2 | 79    | 80,0  | 85,0  | 40/50            |
| 120 L/min. | DKFP – LAN        | T - 22A | 34,9 | 28,6 | 88    | 89,0  | 94,0  | 60/70            |
| 240 L/min. | DKHP – LAN        | T - 23A | 46   | 31,8 | 100   | 101,0 | 106,0 | 200/215          |
| 480 L/min. | DKJP – LAN        | T - 24A | 63,5 | 41,3 | 122   | 125,0 | 128,0 | 465/500          |

## 性能曲线

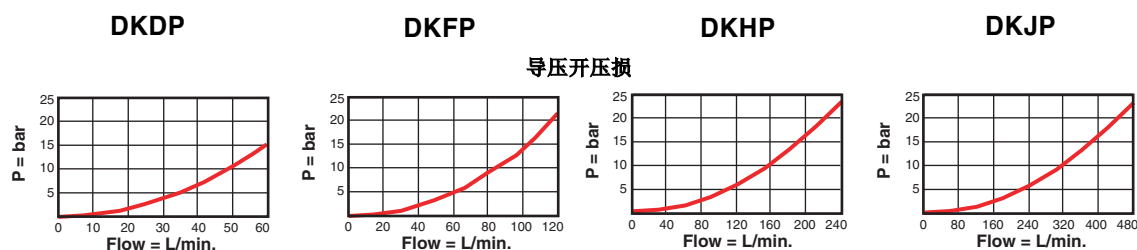

- 最大工作压力 = 350 bar
- 换位时的导压流量 = DKDP, DKFP: 0.4 L/min; DKHP, DKJP: 0.6 L/min.
- 最低切换压 = DKDP: 30 bar, DKFP, DKHP, DKJP: 20 bar,
- 最大内漏量, 油口 1 到 油口 2 或 油口 2 到 油口 1 = 0,4 cc/min
- 4 口背压直接增加导压压力
- 导压力降到 85% 设定压时阀回座

## 选购规格

| DK * P - * * * |         |                |          |
|----------------|---------|----------------|----------|
| 流量             | 控制方式 ** | 调压范围           | 油封       |
| D 60 L/min.    | L 螺杆    | A 21 - 210 bar | N Buna-N |
| F 120 L/min.   | C 防调    | B 21 - 105 bar | V Viton  |
| H 240 L/min.   | K 调钮    | W 21 - 315 bar |          |
| J 480 L/min.   |         |                |          |

\*\* 详情请参看 162 页

出厂设定压:  
A, B, 和 W 标准设定压 70 bar.  
客户可指定设定压