



逻辑阀


带 T-8A 插孔的平衡型常关逻辑阀
透气操作

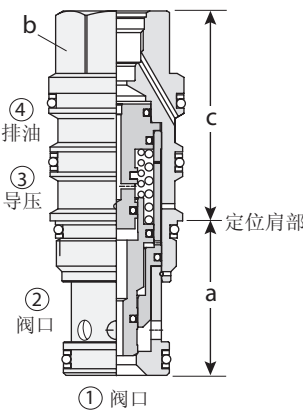

T-8A 控制是用导压级控制阀直接插在逻辑阀六角头上的 T-8A 插孔中。导压级控制阀需单独订购，包括比例阀，电磁阀，气导和液导。具体参考 121 页导压级阀。

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
60 L/min.	DKDR - 8H*	T - 21A	34,9	22,2	46	40/50
120 L/min.	DKFR - 8H*	T - 22A	34,9	28,6	51	60/70
240 L/min.	DKHR - 8H*	T - 23A	46	31,8	63	200/215
480 L/min.	DKJR - 8H*	T - 24A	63,5	41,3	81	465/500

性能曲线

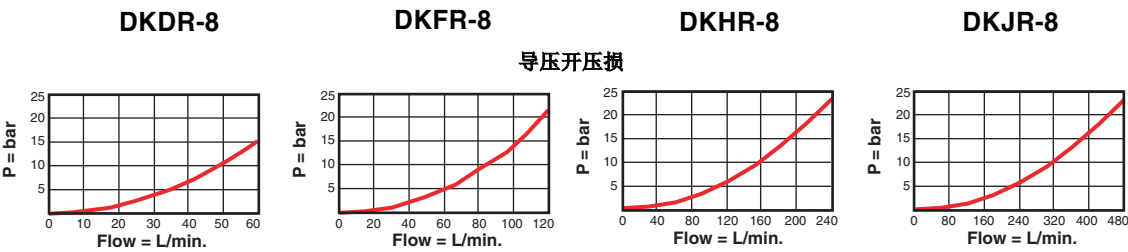

- 最大工作压力 = 350 bar
- 口 4 无背压时最低切换压 = DKDR: 30 bar, DKFR, DKHR, DKJR: 20 bar
- 最大内漏量, 油口 1 到 油口 2 或 油口 2 到 油口 1 = 0,4 cc/min
- 导压流量 = DKDR, DKFR: 0,4 L/min, DKHR: 1,0 L/min., DKJR: 1,8 L/min.
- 导压力低于 10 bar, 阀处于常关位置
- 4 口背压直接增加导压压力
- 主级阀用适当的扭力安装后, 再将导压控制阀用适当的扭力插入 T-8A 插孔中

选购规格

DK * R - 8 * *			
流量	控制方式**	控制弹簧规格	油封
D 60 L/min.	8 六角头上之 T-8A 插孔适合导压控制 (详情请参看导压控制部分)	H 14,0 bar	N Buna-N
F 120 L/min.			V Viton
H 240 L/min.			
J 480 L/min.			

** 详情请参看 162 页