




平衡型常闭逻辑阀，直动

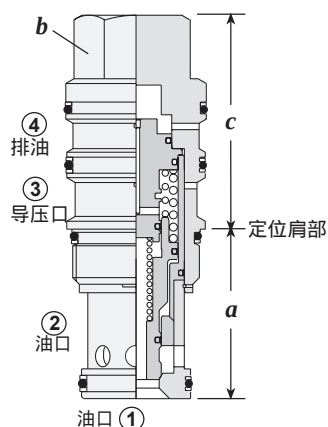

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
60 L/min.	DKDS - XHN	T - 21A	34,9	22,2	46	40/50
120 L/min.	DKFS - XHN	T - 22A	34,9	28,6	51	60/70
240 L/min.	DKHS - XHN	T - 23A	46	31,8	63	200/215
480 L/min.	DKJS - XHN	T - 24A	63,5	41,3	81	465/500

性能曲线

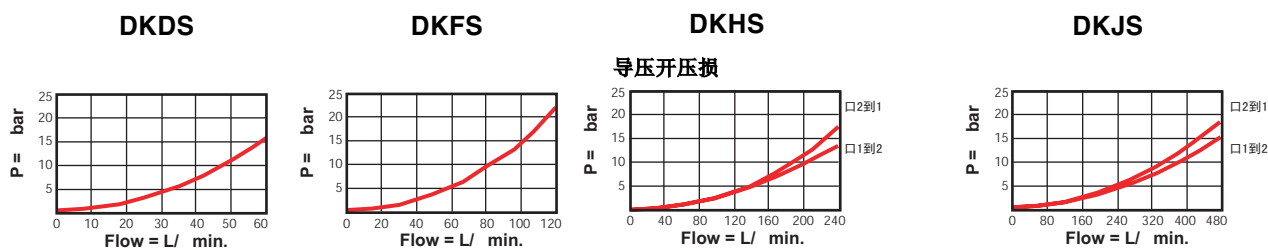

- 最大工作压力 = 350 bar
- 最低切换压 = DKDS: 30 bar, DKFS, DKHS, DKJS: 20 bar,
- 最大内漏量, 油口 1 到 油口 2 或 油口 2 到 油口 1 = 0,4 cc/min
- 完全切换容积 = DKDS: 0,16 cc., DKFS: 0,33 cc., DKHS: 0,82 cc., DKJS: 2,8 cc.
- 导压力降到 85% 设定压时阀回座
- 4 口背压直接增加导压压力

选购规格

DK * S - * * *			
流量	控制方式**	弹簧规格	油封
D 60 L/min.	X 不可调	H 14,0 bar	N Buna-N
F 120 L/min.			V Viton
H 240 L/min.			
J 480 L/min.			

** 详情请看 162 页