



电磁方向阀 2 位 2 口，滑栓式

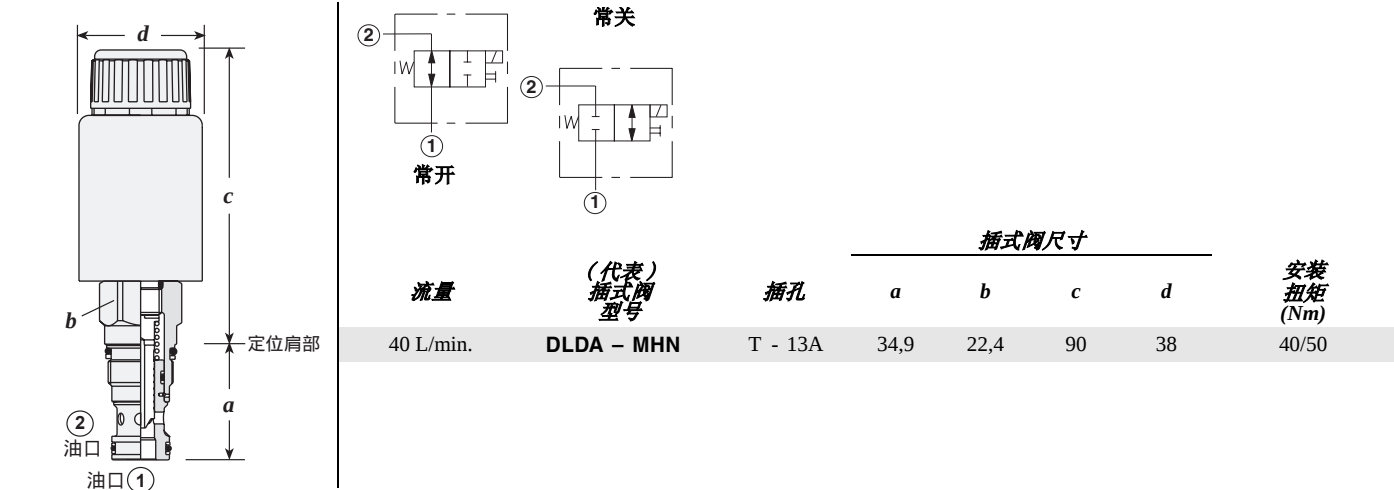

性能曲线

DLDA-M**

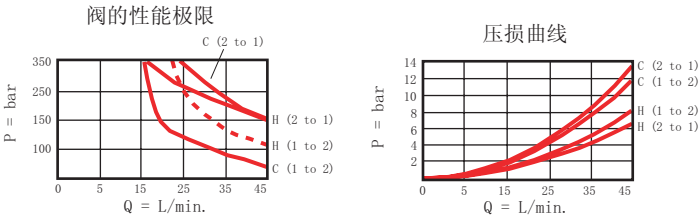

- 最大工作压力 = 350 bar**
 - 最大内漏量 32 cSt = 81,9 cc/min. @ 210 bar
 - 切换频率 = 15000 次 / 小时
 - 安装电磁阀可使用加长型套筒
套筒型号: Snap On tools 公司 (P/N SIML280) 或 Sun Hydraulics (P/N 998-100-006)
- **2004 年 1 月 1 号之前生产的阀, 正常操作时油口 2 最大工作压力 350 bar, 油口 1 最大工作压力 250 bar
注: 油口 1 也可耐压 350bar, 但电磁阀寿命减少。

选购规格

D L D A - * * * - * * *

流量

D 40 L/min.

控制方式

M 带手动切换

X 不带手动切换

滑栓型式

H 常开

C 常关

油封

N Buna-N

V Viton

线圈规格 *

ISO/DIN

212 12 VDC

224 24 VDC

211 115 VAC

223 230 VAC

AMP® Junior Timer

612 12 VDC

624 24 VDC

双线头

712 12 VDC

724 24 VDC

Deutsch

912 12 VDC

924 24 VDC

948 48 VDC

Metri-Pack

812 12 VDC

824 24 VDC

双角插头

524 24 VDC

最大内漏量(cc/min. at 210 bar
at 32 cSt oil) = 80

消耗电力(Watts) = 22

操作电压差 = ± 10%

响应时间(ms) = 50

* 接线样式
详情请参看 167 页