

电磁方向阀 2 位 3 口,滑栓式

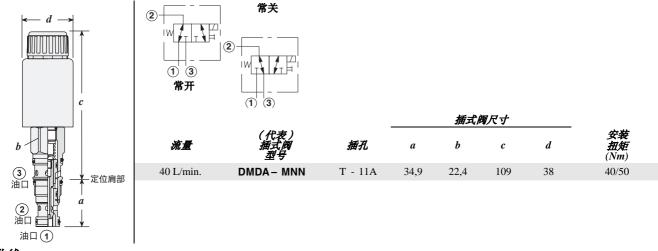

性能曲线

DMDA-MNN



- 最大工作压 = 350 bar**
- 最大内漏量 32 cSt = 81,9 cc/min.@210 bar
- 切换频率 = 15000 次 / 小时
 - 安装电磁阀可使用加长型套筒 套筒型号: Snap On tools 公司 (P/N SIML280) 或 Sun Hydraulics (P/N 998-100-006) **2004年1月1号之前生产的阀,正常操作时油口2最大工作压350 bar,油口1最大工作压250 bar 注:油口1也可耐压350bar,但电磁管寿命减少。

选购规格

