



带 T-8A 插孔的平衡型常开逻辑阀，透气操作

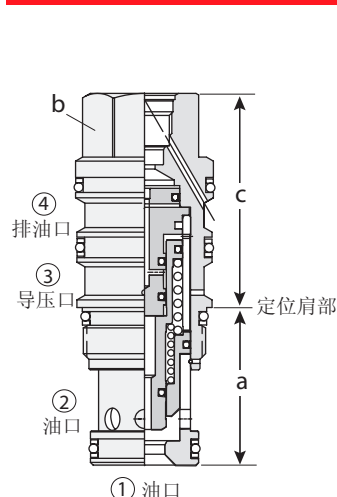


T-8A 控制是用导压级控制阀直接插在逻辑阀六角头上的 T-8A 插孔中。导压级控制阀需单独订购，包括比例阀，电磁阀，气导和液导。具体参考 121 页导压级阀。


流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
60 L/min.	DODR - 8HN	T - 21A	34,9	22,2	46	40/50
120 L/min.	DOFR - 8HN	T - 22A	34,9	28,6	51	60/70
240 L/min.	DOHR - 8HN	T - 23A	46	31,8	63	200/215
480 L/min.	DOJR - 8HN	T - 24A	63,5	41,3	81	465/500

性能曲线


DODR-8




DOFR-8



DOHR-8



DOJR-8



全开压损 vs. 流量

- 最大工作压力 = 350 bar
- 最低切换压 = DODR: 30 bar, DOFR, DOHR, DOJR: 20 bar,
- 最大内漏量, 油口 1 到 油口 2 或 油口 2 到 油口 1 = 0,4 cc/min
- 导压流量 = DODR, DOFR: 0,4 L/min., DOHR, DOJR: 0,6 L/min.
- 导压力低于 10 bar, 阀处于常开位置
- 4 口背压直接增加导压压力
- 主级阀用适当的扭力安装后, 再将导压控制阀用适当的扭力插入 T-8A 插孔中

选购规格

DO * R - 8 * *			
流量	控制方式 **	控制弹簧规格	油封
D 60 L/min.	8 六角头上之 T-8A 插孔 配合导压控制阀 (详情请参看 导压控制部分)	H 14,0 bar	N Buna-N
F 120 L/min.			V Viton
H 240 L/min.			
J 480 L/min.			

** 详情请参看 162 页