



平衡型常开逻辑阀，直动

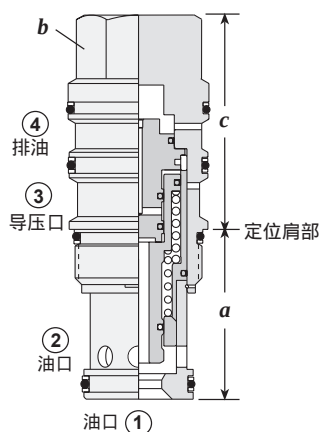

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
60 L/min.	DODS - XHN	T - 21A	34,9	22,2	46	40/50
120 L/min.	DOFS - XHN	T - 22A	34,9	28,6	51	60/70
240 L/min.	DOHS - XHN	T - 23A	46	31,8	63	200/215
480 L/min.	DOJS - XHN	T - 24A	63,5	41,3	81	465/500

性能曲线





DODS

DOFS

DOHS

DOJS

全开压损 vs. 流量



- 最大工作压力 = 350 bar (口 1 and 口 2)
- 最小切换压 = DODS: 30 bar, DOFS, DOHS, DOJS: 20 bar,
- 最大内漏量, 油口 1 到 油口 2 或 油口 2 到 油口 1 = 0,4 cc/min.
- 完全导压容积 = DODS: 0,16 cc., DOFS: 0,33 cc., DOHS: 0,82 cc., DOJS: 2,8 cc.
- 导压力低于 10 bar, 阀处于常开位置
- 4 口背压直接增加导压压力

选购规格

DO * S - * H *			
流量	控制方式**	控制弹簧规格	油封
D 60 L/min.	X 不可调	H 14,0 bar	N Buna-N
F 120 L/min.			V Viton
H 240 L/min.			
J 480 L/min.			

** 详情请参看 162 页