
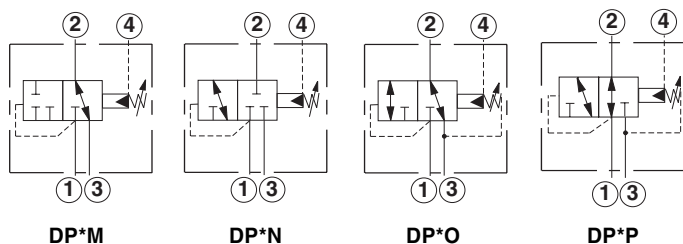



2 位 2 口和 3 口导压操作型方向阀，外部排油

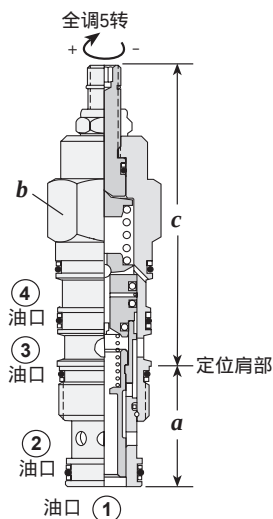


流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	L	C	K	
30 L/min.	DPBM - LAN	T - 21A	34,9	22,2	79	81	85	40/50
60 L/min.	DPCM - LAN	T - 22A	34,9	28,6	88	90	94	60/70

性能曲线

DPB*

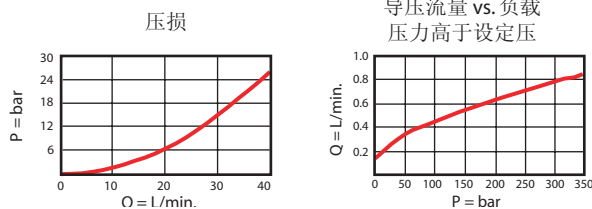

DPC*

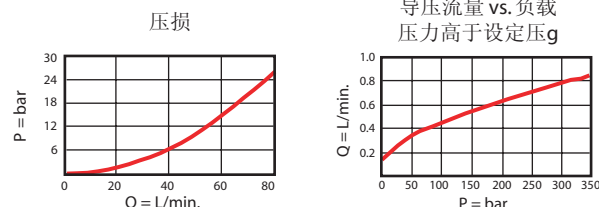

- 最大工作压 = 350 bar
- 最大内漏量 = 16,4 cc/min. @ 70 bar
- 切换导压流量 = DPBM, DPBN, DPBO, DPBP = 0,11 - 0,16 L/min., DPCM, DPCN, DPCO, DPCP = 0,16 - 0,25 L/min.
- 油口 3 最大压力不得超过 210 bar
- 油口 4 压力直接增加阀的设定压
- 油口 3 可作为工作口
- 油口 4 塞住后可阻止换向

选购规格

DP **		- ***			油封
流量	型式	控制方式**		调压范围	
B 30 L/min.	M 2 位 2 口 常开型	L 螺杆		A 7 - 210 bar	N Buna-N
C 60 L/min.	N 2 位 2 口 常关型	C 防调		B 3,5 - 105 bar	V Viton
	O 2 位 3 口 油口 1 塞住	K 调钮		D 2 - 55 bar	
	P 2 位 3 口 油口 1 开启			E 2 - 25 bar	
				W 10 - 315 bar	

出厂设定压:
A, B, 和 W 标准设定压 70 bar.
D 标准设定压 25 bar.
E 标准设定压 14 bar.
客户可指定设定压

** 详情请看 162 页