

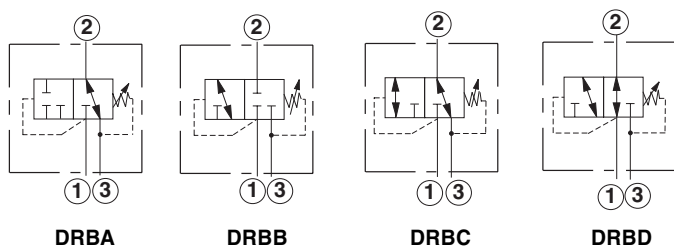


2 位 2 口和 3 口直动型方向阀，内部排油

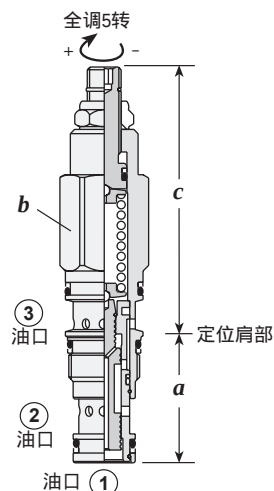

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c			
					L	C	K	
30 L/min.	DRBA – LAN	T - 11A	34,9	22,2	79	81	85	40/50

性能曲线

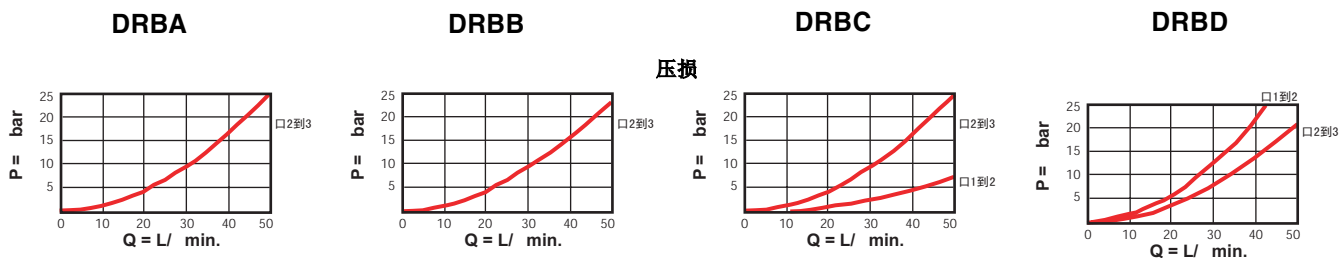

- 最大工作压力 = 350 bar
- 最大内漏量 = 32,8 cc/min. @ 70 bar
- 油口 3 最大压力不得超过 210 bar
- 油口 3 压力直接增加阀的设定压，因此不能作为工作口
若需作为工作口，当采用 4 口型插式阀

选购规格

流量	型式	控制方式**	调压范围	油封
B 30 L/min.	A 2 位 2 口 常开型	L 螺杆	A 35 - 210 bar	N Buna-N
	B 2 位 2 口 常关型	C 防调	B 14 - 105 bar	V Viton
	C 2 位 3 口 油口 1 塞住	K 调钮	D 1,5 - 55 bar	
	D 2 位 3 口 油口 1 开启		E 1,5 - 25 bar	
			S 1,5 - 14 bar	
			W 50 - 315 bar	

出厂设定压：
A, B, 和 W 标准设定压 70 bar.
D 标准设定压 25 bar.
E 标准设定压 14 bar.
客户可指定设定压

** 详情请看 162 页