



2 位 2 口和 3 口直动型方向阀，外部排油

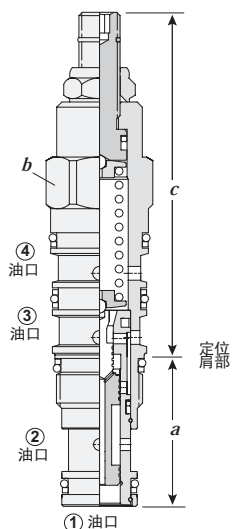

性能曲线

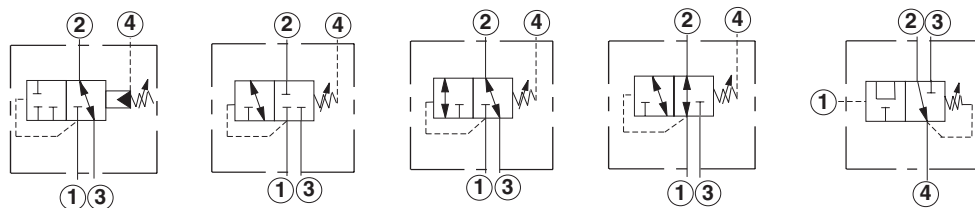

DRBM

DRBN

DRBO

DRBP

DRBR

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	a	b	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
					L	C	K	
30 L/min.	DRBM - LAN	T - 21A	34,9	22,2	79	81	85	40/50
30 L/min.	DRBN - LAN	T - 21A	34,9	22,2	79	81	85	40/50
30 L/min.	DRBO - LAN	T - 21A	34,9	22,2	79	81	85	40/50
30 L/min.	DRBP - LAN	T - 21A	34,9	22,2	79	81	85	40/50
30 L/min.	DRBR - LAN	T - 21A	34,9	22,2	79	81	85	40/50






DRBM

DRBN

DRBO
压损

DRBP

DRBR



- 最大操作压 = 350 bar
- 最大漏油率 = 32,8 cc/min. @70 bar
- 油口 3 最大压力不得超过 210 bar
- 油口 3 可作为工作口
- 油口 4 压力直接增加阀的设定压

选购规格

流量	型式	控制方式 **	调压范围	油封
B 30 L/min.	M 2 位 2 通 常开 外排油 N 2 位 2 通 常闭 O 2 位 3 通 油口 1 塞住 外排油 P 2 位 3 通 油口 1 开 外排油 R 2 位 3 通 外导压 *	L 螺杆 C 防调 K 调钮	A 35 - 210 bar B 14 - 105 bar N* 4 - 55 bar E* 2 - 25 bar S* 2 - 14 bar W 50 - 315 bar * DRBR 只能用这些弹簧	N Buna-N V Viton

出厂设定压:
A, B 和 W 标准设定压 70bar
N 标准设定压 25 bar.
E 和 S 标准设定压 14 bar.
客户可指定设定压

** 详请参看 162 页