




低压侧（热油）梭阀，中位闭

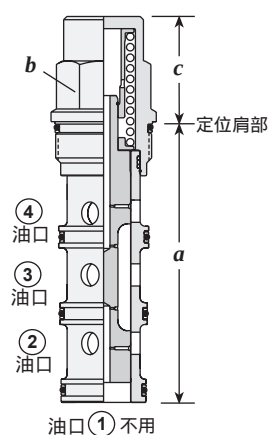

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
60 L/min.	DSCH - XHN	T - 31A	84,8	22,2	30	40/50
120 L/min.	DSEH - XHN	T - 32A	92,2	28,6	34	60/70
240 L/min.	DSGH - XHN	T - 33A	114,4	31,8	42	200/215
480 L/min.	DSIH - XHN	T - 34A	139,7	41,3	51	465/500

性能曲线

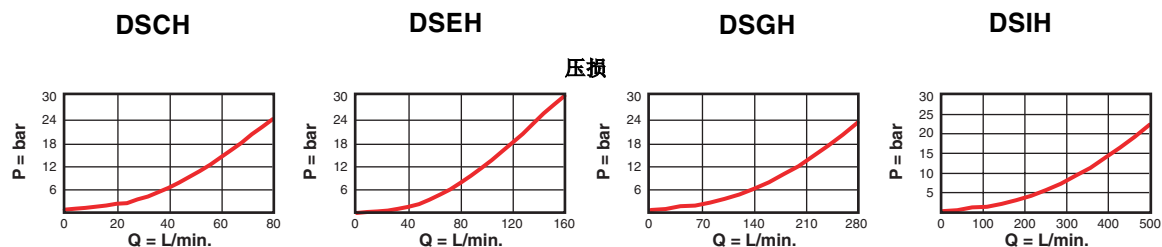

- 最大工作压 = 350 bar
- 导压流量 = DSCH, DSEH: 0,38 L/min., DSGH, DSIH: 0,75 L/min. (油口 2 或 4 到油口 3).
- 注：若弹簧较轻，梭阀会被冲压泵切换
须仔细选择切换压
- 油口 2 和油口 4 压力相等时阀归位

选购规格

DS * H - X * *			
流量	控制方式	弹簧规格	油封
C 60 L/min.	X 不可调	G 10,0 bar	N Buna-N
E 120 L/min.		H 14,0 bar	V Viton
G 240 L/min.			
I 480 L/min.			