
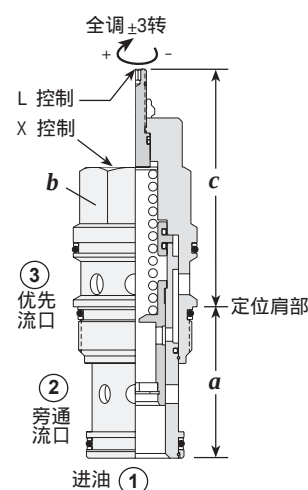


流量	(代表) 插式阀型号	插孔	插式阀尺寸					安装扭矩 (Nm)
			a	b	X	L	K	
0,4-12 L/min.	FRBA - XAN	T - 163A	31	19,1	32	43	47	35/40
0,4-25 L/min.	FRCA - XAN	T - 11A	34,9	22,2	31	64	71	40/50
0,4-50 L/min.	FRDA - XAN	T - 2A	34,9	28,6	35	72	78	60/70
0,8-100 L/min.	FREA - XAN	T - 17A	46	31,8	46	84	91	200/215
0,8-200 L/min.	FRFA - XAN	T - 19A	63,5	41,3	60	100	107	465/500

性能曲线

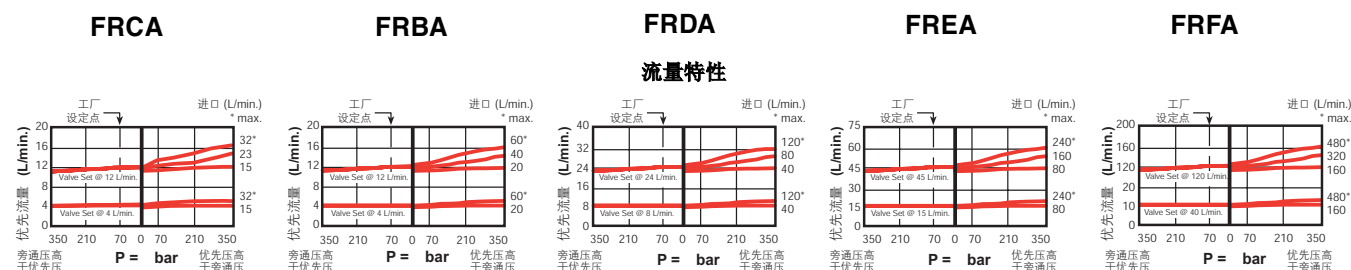

- 最大工作压力 = 350 bar
- 客户需指定流量，工厂设定流量为客户指定值的 +/- 10%
- 旁通口 (油口 2) 压力可以超过优先口压力 (油口 3)
- 油口 3 最大压力应低于 210 bar
- 优先和旁通流量均可在系统压力下工作
- 优先流量未满足时无旁通流量
- 若优先油流不通，则旁通油流也不通

选购规格

FR * A - * A *			
流量	控制方式**	调流范围	油封
B 0,4-12 L/min.	X 不可调工厂设定 客户指定流量	A 固定节流孔 客户需指定流量	N Buna-N
C 0,4-25 L/min.			V Viton
D 0,4-50 L/min.			
E 0,8-100 L/min.	L 调流范围为客户 指定流量的 ±25%		
F 0,8-200 L/min.	K 调钮用于 L 控制		

最大进油：
FRBA: 30 L/min.
FRCA: 60 L/min.
FRDA: 120 L/min.
FREA: 240 L/min.
FRFA: 480 L/min.

** 详情请看 162 页

优先流量范围：
FRBA: 0,4 - 12 L/min.
FRCA: 0,4 - 25 L/min.
FRDA: 0,4 - 50 L/min.
FREA: 0,8 - 100 L/min.
FRFA: 0,8 - 200 L/min.