


流量范围	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸				安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	d	
2,5-12 L/min.	FSBD - XAN	T - 31A	84,8	22,2	19	17	40/50
6-30 L/min.	FSCD - XAN	T - 31A	84,8	22,2	19	17	40/50
12-60 L/min.	FSDD - XAN	T - 32A	92,2	28,6	18	20	60/70
23-120 L/min.	FSED - XAN	T - 33A	114,4	31,8	25	26	200/215
45-240 L/min.	FSFD - XAN	T - 34A	139,7	41,3	31	30	465/500

性能曲线

工作特性

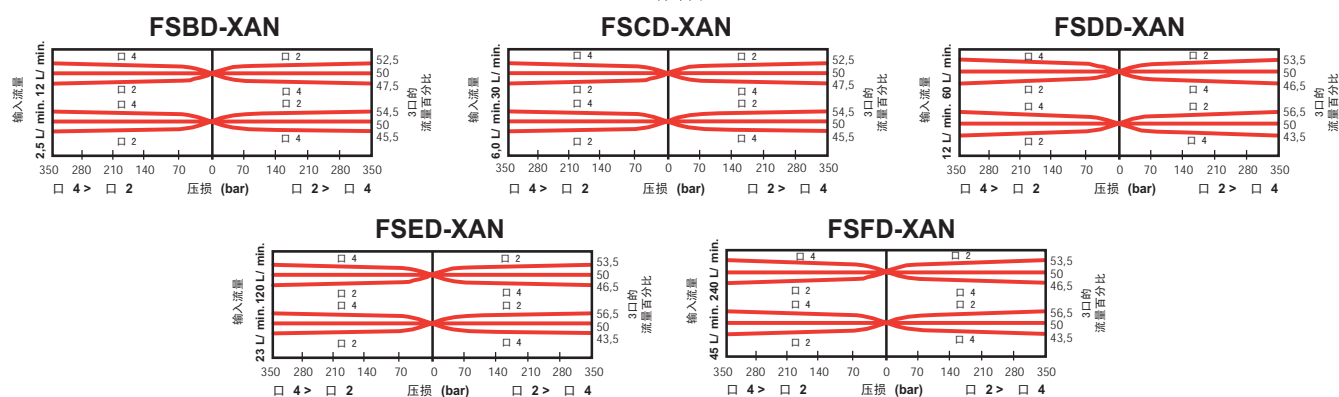

- 最大工作压 = 350 bar
- 仅作分流，不适合逆流
- 最大输入流量时分流精度 = FSBD: $\pm 2.5\%$, FSCD, FSDD, FSED, FSFD: $\pm 3.5\%$
- 最小输入流量时分流精度 = FSBD: $\pm 4.5\%$, FSCD, FSDD, FSED, FSFD: $\pm 6.5\%$
- 最大输入流量时压损 = 18 bar
- 最小输入流量时压损 = 0,7 bar
- 当输入流量小于最小输入流量时，因无足够流量调节而使分流不确定

选购规格

FS * D - X * *

流量范围	控制方式	分流比例	油封
B 2,5-12 L/min.	X 不可调	A 50/50	N Buna-N
C 6-30 L/min.		B* 40/60	V Viton
D 12-60 L/min.		C* 33/67	
E 23-120 L/min.			
F 45-240 L/min.			

* 油口 4 获的较多流量

逆流油路无法预测
分流精度 =

FSCD, FSDD, FSED and FSFD:

$\pm 6.5\%$ 最小输入流量时

$\pm 3.5\%$ 最大输入流量时

FSBD:

$\pm 4.5\%$ 最小输入流量时

$\pm 2.5\%$ 最大输入流量时