


流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸				安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	d	
2,5-12 L/min.	FSBS - XAN	T - 31A	84,8	22,2	19	17	40/50
6-30 L/min.	FSCS - XAN	T - 31A	84,8	22,2	19	17	40/50
12-60 L/min.	FSDS - XAN	T - 32A	92,2	28,6	18	20	60/70
23-120 L/min.	FSES - XAN	T - 33A	114,4	31,8	25	26	200/215
45-240 L/min.	FSFS - XAN	T - 34A	139,7	41,3	31	30	465/500

性能曲线

工作特性

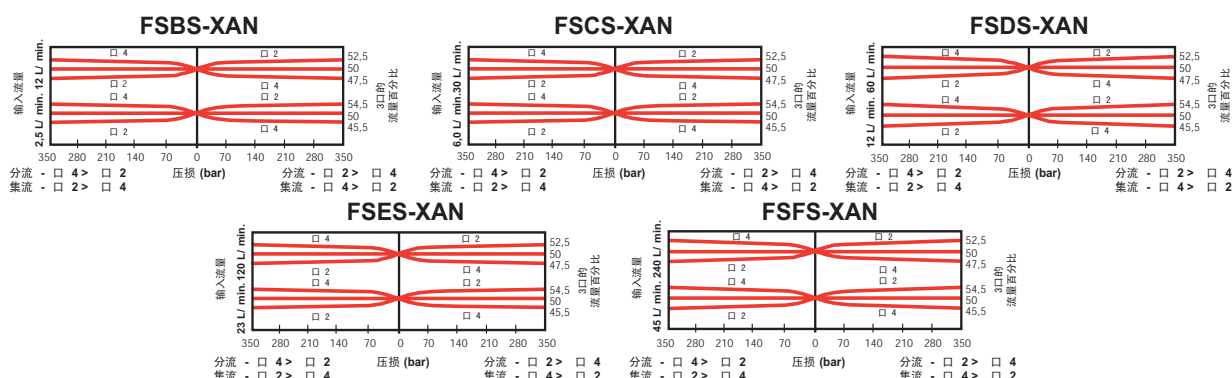

- 最大操作压 = 350 bar
- 最大输入流量时分流精度 = 50% ±2.5%
- 最小输入流量时分流精度 = 50% ±4.5%
- 最大输入流量时压损 = 24 bar
- 最小输入流量时压损 = 1,7 bar
- 当输入流量小于最小输入流量时，因无足够流量调节而使分流不确定
- 同步特性提供双向错误修正
- 分流和集流具有相同的精度

选购规格

FS * S - X A *

流量	控制方式	分流比例	油封
B 2,5-12 L/min.	X 不可调	A 50/50	N Buna-N
C 6-30 L/min.			V Viton
D 12-60 L/min.			
E 23-120 L/min.			
F 45-240 L/min.			

分流和集流精度 =
 ± 4.5 % 最小输入流量时
 ± 2.5 % 最大输入流量时
 同步流量：
 FSBS: 0,6 - 1 L/min.
 FSCS: 0,75 - 2 L/min.
 FSDS: 1,2 - 2,5 L/min.
 FSES: 3 - 6 L/min.