




非平衡型，导压开逻辑阀

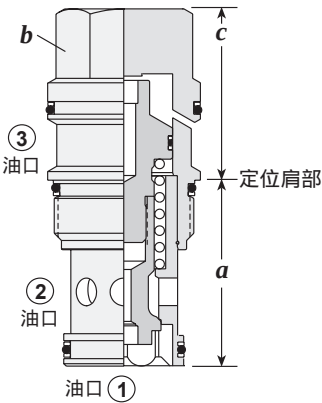

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
60 L/min.	LKDC - XDN	T - 11A	34,9	22,2	28	40/50
120 L/min.	LKFC - XDN	T - 2A	34,9	28,6	35	60/70
240 L/min.	LKHC - XDN	T - 17A	46	31,8	46	200/215
480 L/min.	LKJC - XDN	T - 19A	63,5	41,3	59	465/500

性能曲线

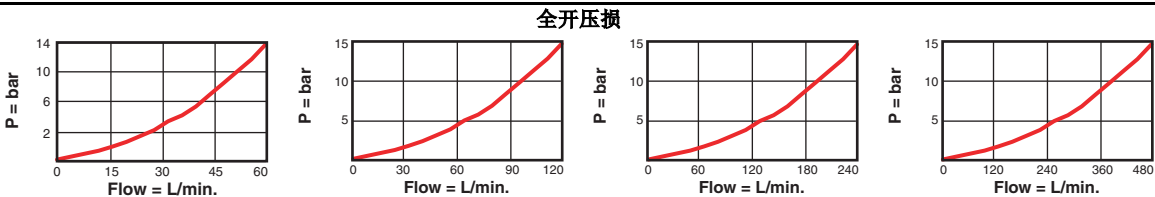

- 最大工作压 = 350 bar
- 完全换位的导压容积 = LKDC: 0.33cc, LKFC: 1.0cc, LKHC: 2.5cc, LKJC: 4.9cc.
- 面积比 : A3 : A1 = 1.8:1
- 面积比 : A3 : A2 = 2.25:1
- 节流孔径 = LKDC: 0,8 mm, LKFC: 0,9 mm, LKHC: 1,6 mm, LKJC: 2,4 mm
- 由于逻辑开关元件的三个油口均可感受压力，所以设计逻辑元件的油路时必须考虑全系统整个操作循环压力情况，以确保系统操作的安全性及确实功能的发挥

选购规格

LK **					- ***		油封	
流量	型式	控制方式 **	控制弹簧规格					
D 60 L/min.	C 油口 3 为导压源	X 不可调	D 油口 3 3.5bar				N Buna-N	
F 120 L/min.		仅适 D 和 F 型式					V Viton	
H 240 L/min.		L 手动切换						
J 480 L/min.								

** 详情请参看 162 页