
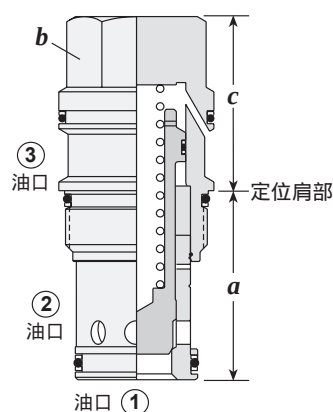


流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸				安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	E	
80 L/min.	LODC - XDN	T - 11A	34,9	22,2	28	28	40/50
160 L/min.	LOFC - XDN	T - 2A	34,9	28,6	35	35	60/70
320 L/min.	LOHC - XDN	T - 17A	46	31,8	46	46	200/215
640 L/min.	LOJC - XDN	T - 19A	63,5	41,3	59	59	465/500

性能曲线

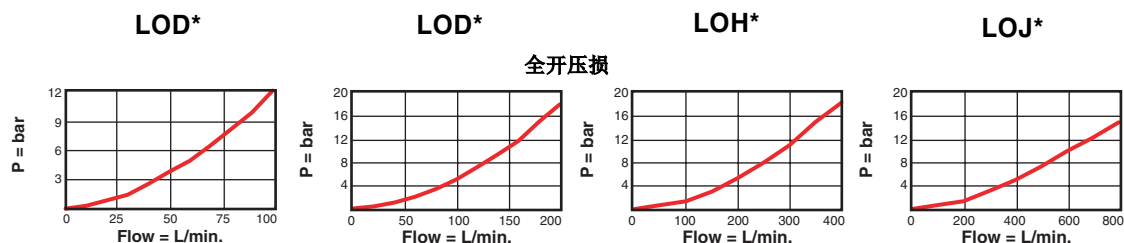

- 最大工作压力 = 350 bar
- 完全换位的导压容积 = LOD*: 0.6cc, LOF*: 1.1cc, LOH*: 4.1cc, LOJ*: 6.9cc.
- 面积比: A3 : A1 = 1.8:1
- 面积比: A3 : A2 = 2.25:1
- 节流孔径 = LODA, LODB, LODD, LOFA, LOFB, LOFD: 0,53 mm, LOHA, LOHB, LOHD: 0,8 mm, LOJA, LOJB, LOJD: 0,9 mm.
- 由于逻辑开关元件的三个油口均可感受压力，所以设计逻辑元件的油路时必须考虑系统整个操作循环压力情况，以确保系统操作的安全性及确实功能的发挥。

选购规格

流量	型式	控制方式**	控制弹簧规格	油封
D 80 L/min.	A 弹簧偏位关 油口 1 为导压源	X 不可调	A, B, C, D 型式	N Buna-N
F 160 L/min.	B 弹簧偏位关 油口 2 为导压源	仅适 B 和 C 型式	D 油口 1 3.5bar (型式 O 中 3 口 关阀压 2bar)	V Viton
H 320 L/min.	C 弹簧偏位关 油口 3 为导压源	E SAE-4 油口设于阀六角头上，油口 3 不通		
J 640 L/min.	D 弹簧偏位关 油口 1 或油口 2 高压者为导压源	仅适 D 和 F 流量		
	O 弹簧偏位开 油口 3 为导压源	L 手动切换		

** 详情请参看 162 页