




## 常开型调压元件

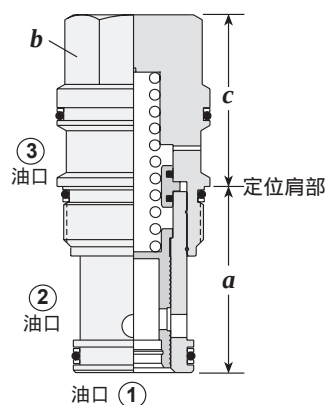

| 流量         | (代表)<br>插式阀<br>型号 | 插孔       | 插式阀尺寸 |      |    |     | 安装<br>扭矩<br>(Nm) |
|------------|-------------------|----------|-------|------|----|-----|------------------|
|            |                   |          | a     | b    | c  |     |                  |
|            |                   |          |       |      | X  | L   |                  |
| 30 L/min.  | LPBC – XHN        | T - 163A | 31    | 19,1 | 32 | 65  | 35/40            |
| 60 L/min.  | LPDC – XHN        | T - 11A  | 34,9  | 22,2 | 31 | 64  | 40/50            |
| 120 L/min. | LPFC – XHN        | T - 2A   | 34,9  | 28,6 | 35 | 72  | 60/70            |
| 240 L/min. | LPHC – XHN        | T - 17A  | 46    | 31,8 | 46 | 84  | 200/215          |
| 480 L/min. | LPJC – XHN        | T - 19A  | 63,5  | 41,3 | 59 | 100 | 465/500          |

### 性能曲线

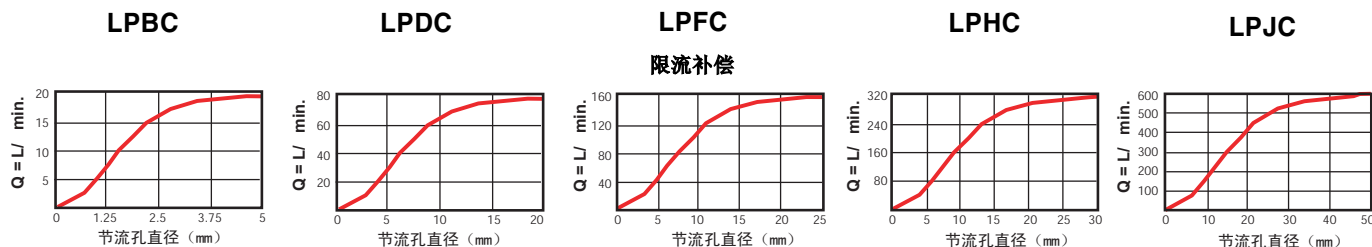

- 最大工作压力 = 350 bar
- 最大内漏量 150 SUS, 油口 3 = 16,4 cc/min.
- 节流孔径 = LPB\*, LPD\*, LPF\*: 0,4 mm, LPH\*, LPJ\*: 0,53 mm.

### 选购规格

| LP * * - * * * |                                  |                          |            |          |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|------------|----------|
| 流量             | 型式                               | 控制方式 **                  | 控制弹簧规格     | 油封       |
| B 30 L/min.    | A 内部导压<br>油口 1 通油口 3<br>(主级减压元件) | X 不可调                    | D 3,5 bar  | N Buna-N |
| D 60 L/min.    |                                  |                          | F 7,0 bar  | V Viton  |
| F 120 L/min.   | C 外部导压<br>(限流补偿元件)               | 仅适用于 D 弹簧                | G*10,0 bar |          |
| H 240 L/min.   |                                  |                          | H 14,0 bar |          |
| J 480 L/min.   |                                  | L 调流范围为客户<br>指定流量的 ± 25% |            |          |

\*\* 详情请参看 162 页

\* G 规格不适用  
于 LPBA, LPBC