


常关型调压元件

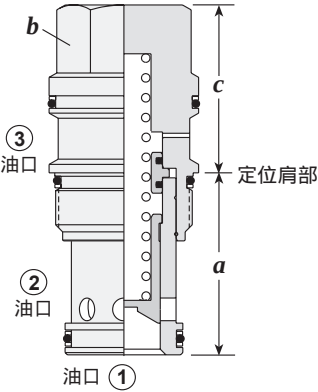

③ 油口

② 油口

油口 ①

定位肩部

a

b

c

LR*A

LR*C

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸				安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c		
					X	L	
30 L/min.	LRBC – XHN	T - 163A	31	19,1	32	65	35/40
60 L/min.	LRDC – XHN	T - 11A	34,9	22,2	31	64	40/50
120 L/min.	LRFC – XHN	T - 2A	34,9	28,6	35	72	60/70
240 L/min.	LRHC – XHN	T - 17A	46	31,8	46	84	200/215
480 L/min.	LRJC – XHN	T - 19A	63,5	41,3	59	100	465/500

- 最大工作压力 = 350 bar
- 节流孔径 = LRB*, LRD*, LRF*: 0,4 mm, LRH*, LRJ*: 0,53 mm.

选购规格

LR**

—

流量	型式	控制方式**	控制弹簧规格	油封
B 30 L/min.	A 内部导压 油口 1 通油口 3 (主级泄压元件)	X 不可调	D 3,5 bar	N Buna-N
D 60 L/min.			F 7,0 bar	V Viton
F 120 L/min.	C 外部导压 (旁通压补元件)	仅适用于 D 弹簧	G*10,0 bar	
H 240 L/min.			H 14,0 bar	
J 480 L/min.		L 调流范围为客户 指定流量的 ± 25%		

** 详情请看 162 页

* G 规格不适用
于 LPBA, LPBC