




全调型节流阀附止回阀

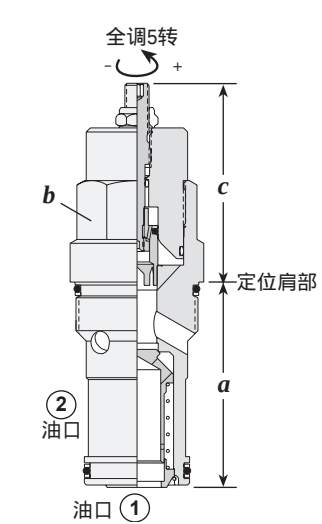

最大 节流孔径	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c			
					L	H	K	
4,0 mm dia.	NCBB – LCN	T - 162A	31	19,1	41	-	45	35/40
4,8 mm dia.	NCCB – LCN	T - 13A	34,9	22,2	58	64	64	40/50
6,3 mm dia.	NCEB – LCN	T - 5A	41,1	28,6	67	72	73	60/70
9,6 mm dia.	NCFB – LCN	T - 16A	61,9	31,8	73	79	79	200/215
14,2 mm dia.	NCGB – LCN	T - 18A	79,4	41,3	84	90	90	465/500

性能曲线

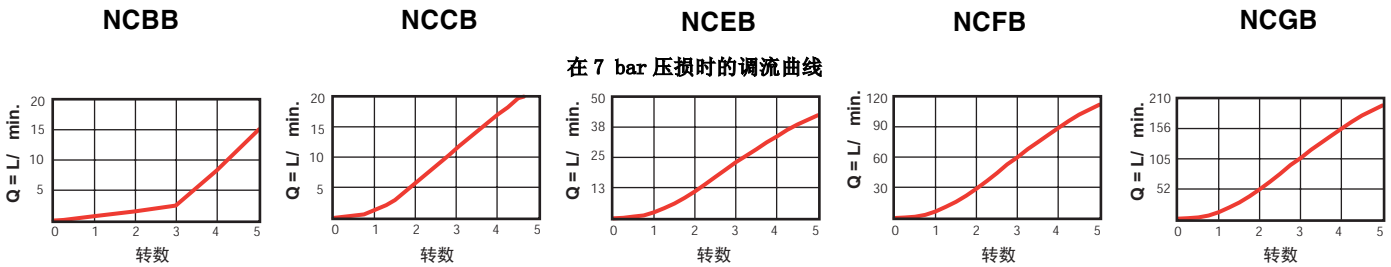

- 最大工作压力 = 350 bar
- 最大内漏量 = 0,4 cc/min.

选购规格

NC**

—

C

最大节流孔径

型式

控制方式**

开阀压*

油封

NCBB* 4,0 mm .

B 大流量

L 螺杆

A 0,3 bar

N Buna-N

NCCB 4,8 mm .

C 小流量

H 刻度调钮
附制动环

C 2,0 bar

V Viton

NCCC 2,3 mm .

K 调钮

E 5,0 bar

NCEB 6,3 mm .

NCEC 3,2 mm .

NCFB 9,6 mm .

NCFC 7,1 mm .

NCGB 14,2 mm .

NCGC 9,6 mm .

** 详请参看 162 页

* 开阀压：
A 和 E 弹簧 不适合于
T-162A 插孔。