



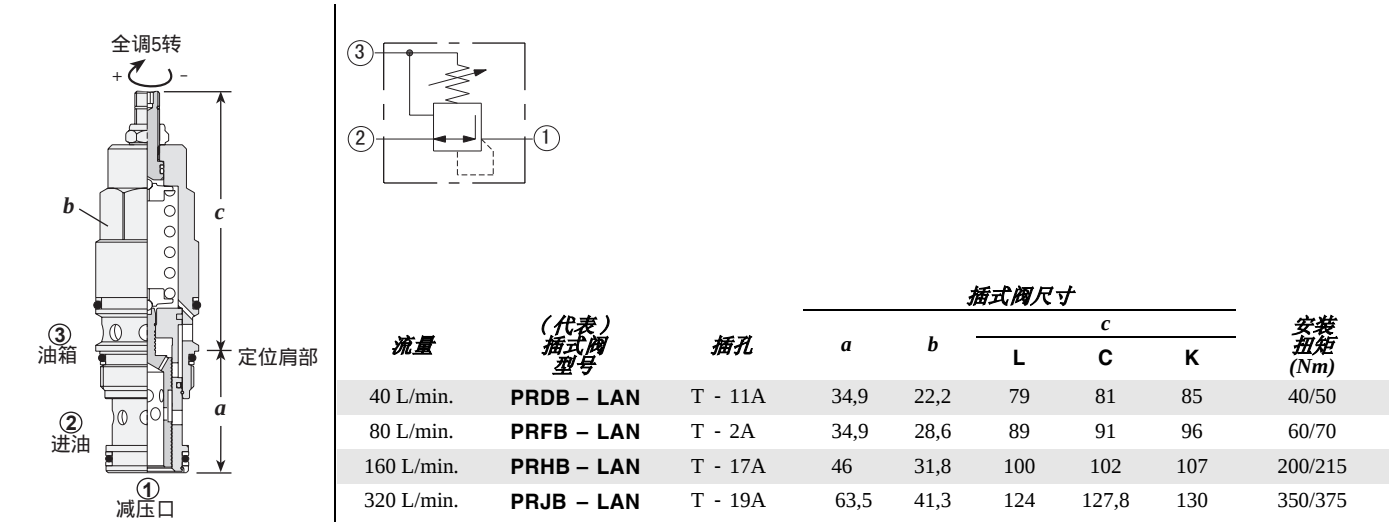

性能曲线

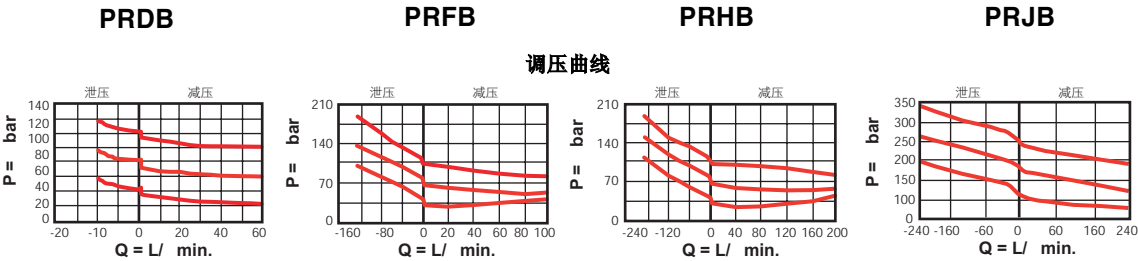

- 最大工作压力 = 350 bar
- 出厂设定压是基于导压口堵塞时设定的
- 最大漏油量 = PRDB: 32,8 cc/min./ 70 bar; PRFB: 49,2 cc/min./70, PRHB: 65,5 cc/min./70 bar, PRJB: 81,9 cc/min./70 bar.
- 油口 3 的压力直接加于阀的设定压并不超过 210bar
- 所有弹簧规格的阀的进油口压力都可达到 350 bar .

选购规格

PR * B - * * *

流量

D 40 L/min.
F 80 L/min.
H 160 L/min.
J 320 L/min.

控制方式 **

L 螺杆
C 防调
K 调钮

调压范围

A 35 - 210 bar
B 3,5 - 105 bar
D 1,5 - 55 bar
E 1,5 - 25 bar
S 1,5 - 14 bar
W*50 - 315 bar

仅供PRFB 及 PRHB

A 50-210 bar
B 20-105 bar
D 14-55 bar
E 7-25 bar
S 3,5-14 bar

油封

N Buna-N
V Viton

出厂设定压 ;
仅适合 PRDB :
A 标准设定压 70 bar.
B, D, E, S 标准设定压 14 bar.
PRFB, PRHB 型:
A, W 标准设定压 70 bar.
D 标准设定压 25 bar.
E 标准设定压 14 bar.
S 标准设定压 7 bar.

客户可指定设定压

** 详请参看 162 页

*不适合PRFB, PRHB