


流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	d	e (dia.)	
20 L/min.	PRDL - MDN	T-11A	35,1	22,2	38,1	70,1	37,3	45/50

性能曲线

PRDL

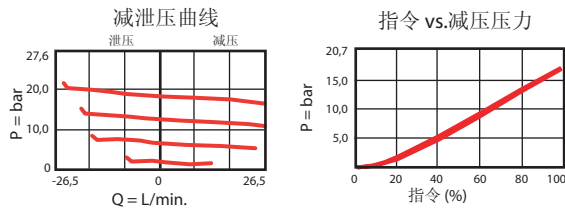

- 最大工作压力 = 350 bar
- 在阀完全关死时，最大内漏量 = 32.8 cc/min.
- 油口 3 的压力直接加于阀的设定压并不超过 210bar.
- 为获得最佳性能，建议用电流感应和带颤抖功能的放大器。颤抖频率范围 100 - 250 Hz.

选购规格

PRDL - MDN			
流量	控制方式**	调压范围	油封
L 20 L/min.	M 手动切换 (标准)	D 3,5 - 35 bar	N Buna-N
		E 1,7 - 18 bar	V Viton
		S 0,7 - 7 bar	

注：线圈另购。仅用 12V DC 或 24V DC (770-*** 系列)。参看 167 页。

** 详情请参看 162 页