


直动型低内漏比例减泄压阀

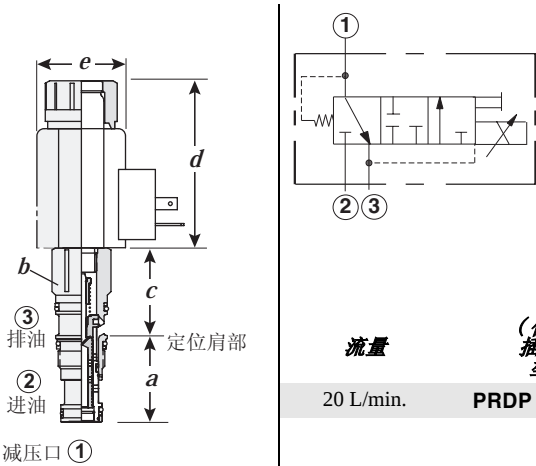

③ 排油
② 进油
减压口 ①

定位肩部


流量 (代表) 插式阀型号

插孔

插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
a	b	c	d	e (dia.)	
35,1	22,2	38,1	70,1	37,3	45/50

性能曲线

PRDP

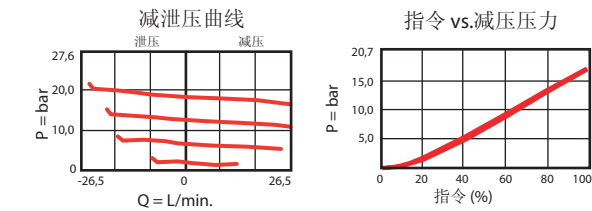

- 最大工作压力 = 350 bar
- 在阀完全关死时，最大漏油量 = 32.8 cc/min
- 油口 3 的压力直接加于阀的设定压并不超过 210bar.
- 为获得最佳性能，建议用电流感应和带颤抖功能的放大器，颤抖频率范围 100 - 250 Hz.

选购规格

PRDP - MDN

流量	控制方式**	调压范围	油封
P 20 L/min.	M 手动切换 (标准)	D 3,5 - 35 bar E 1,7 - 18 bar	N Buna-N V Viton

注：线圈另购，仅用
12V DC 或 24V DC
(770-*** 系列)。参
看 167 页。

** 详情请参看 162 页