



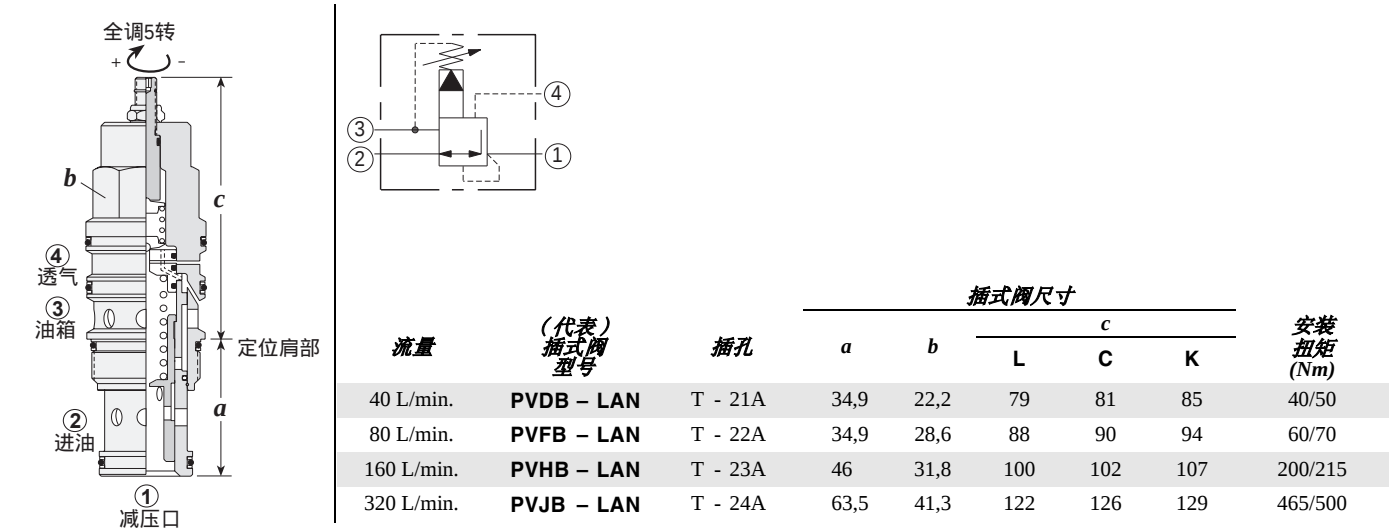

性能曲线

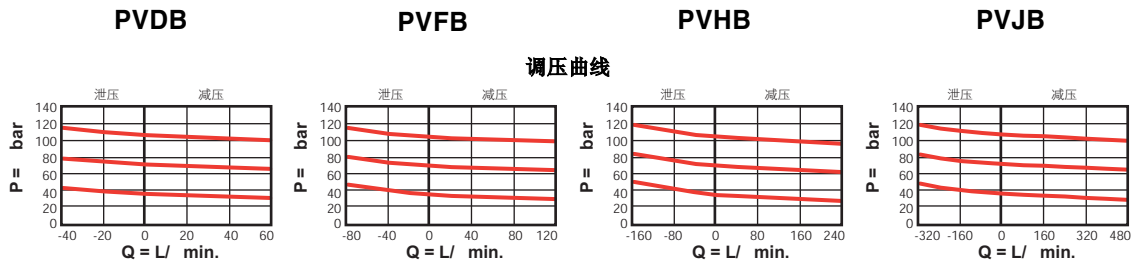

- 最大工作压力 = 350 bar
- 出厂设定压是基于导压口堵塞时设定的
- 导压流量 = PVDB: 0,11 to 0,16 L/min., PVFB: 0,16 to 0,25 L/min., PVHB, PVJB: 0,25 to 0,33 L/min.
- 油口 3 的压力直接加于阀的设定压并不超过 210bar.
- 控制透气口（油口 4）的压力，可获得比阀设定的减压较低的减压控制

选购规格

PV * B - * * *			
流量	控制方式**	调压范围	油封
D 40 L/min.	L 螺杆	A 7 - 210 bar	N Buna-N
F 80 L/min.	C 防调	B 3,5 - 105 bar	V Viton
H 160 L/min.	K 调钮	D 2 - 55 bar	
J 320 L/min.		E 2 - 25 bar	
		W 10 - 315 bar	

出厂设定压：
所有标准设定压 14 bar.
最大弹簧压差：
A 及 B 210 bar.
D 及 E 140 bar.
W 进油口压力 350 bar.
客户可指定设定压

** 详情请看 162 页