



直动型；导压级

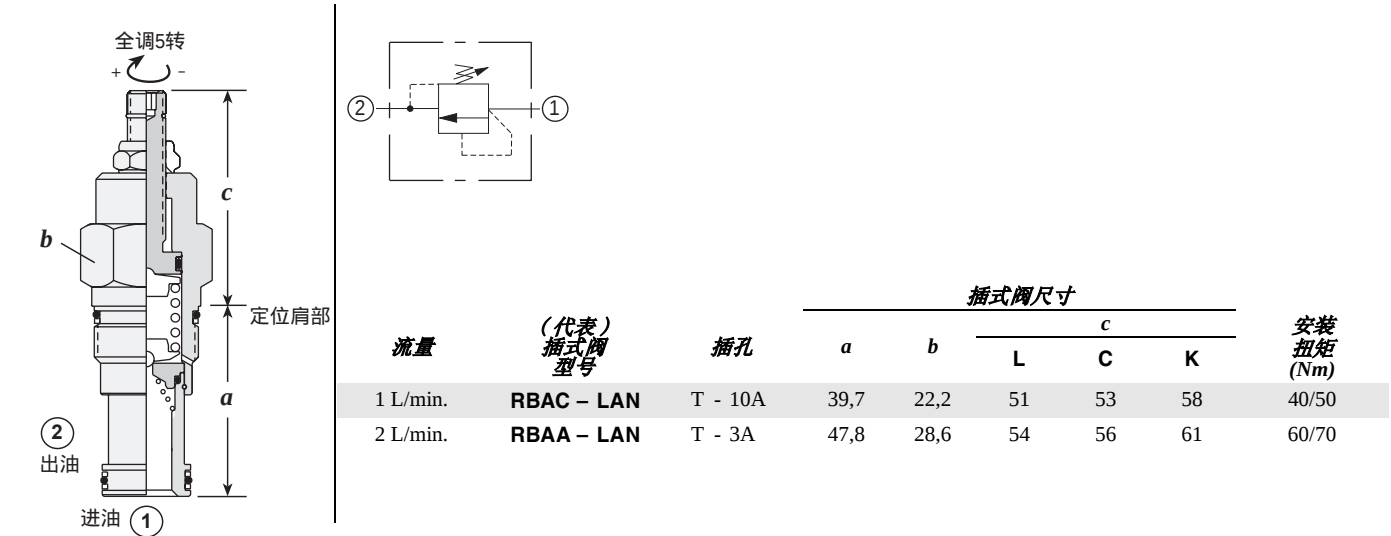

性能曲线

RBACRBAA

泄压曲线

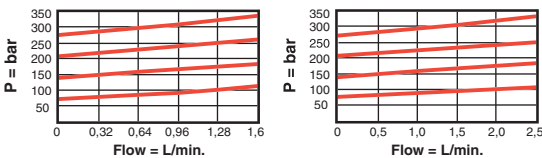

- 最大工作压力 =350bar
- 响应时间 =2ms.
- 最大内漏量低于 0,4 cc/min.
- 油口 2(油箱) 的压力直接加于阀的设定压

选购规格

RB A * - * * *			
流量	控制方式 **	调压范围	油封
C 1 L/min.	L 螺杆	A 2 - 210 bar	N Buna-N
A 2 L/min.	C 防调	B 2 - 105 bar	V Viton
	K 调钮	C 2 - 420 bar	
		D 2 - 55 bar	
		E 2 - 25 bar	
		W 2 - 315 bar	

出厂调定压：
A, B, C, 及 W 标准设定压 70 bar.
D 标准设定压 25 bar.
E 标准设定压 14 bar.
客户可指定设定压.

** 详情请看 162 页