




导压级比例阀

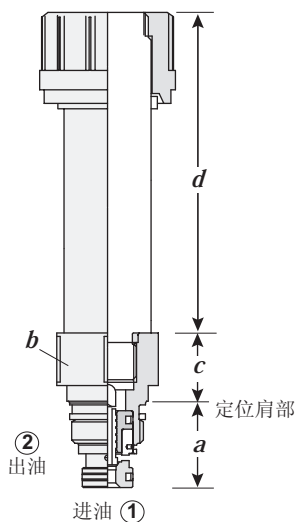

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸				安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	d	
1 L/min.	RBAP – MAN	T - 8A	18,8	22,2	15,0	70,1	35/40

性能曲线

RBAP

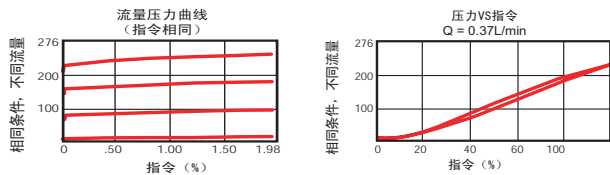

- 最大工作压 = 350 bar
- 最大内漏量 = 24,6 cc/min
- 油口 2 (油箱) 的压力直接加于阀的设定压
- 回座压高于设定压的 85%
- 带颤抖信号时迟滞 < 4%
- 输入 DC 信号时迟滞 < 8%
- 带颤抖信号时线性 < 2%
- 为获得最佳性能, 建议用电流感应和带颤抖功能的放大器 . 颤抖频率范围 100 - 250 Hz.

选购规格

RBAP – ***

流量

控制方式**

调压范围

油封

A 1 L/min.

M 手动切换
(标准)

A 20 - 210 bar
B 10 - 105 bar
W 35 - 350 bar

N Buna-N
V Viton

注：线圈另购. 仅用
12V DC 或 24V DC
(770-*** 系列). 参看
167 页.

** 详情请参看 162 页