




导压操作平衡活塞型

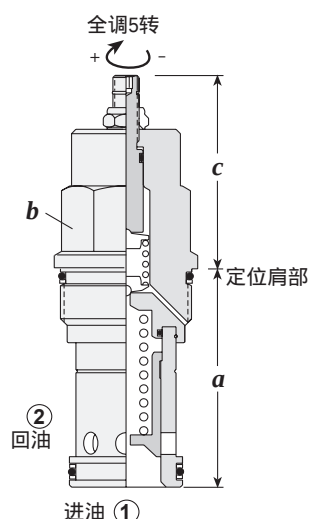

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	a	b	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
					L	C	K	
45 L/min.	RPCC - LAN	T - 162A	31	19,1	54	56	59	35/40
95 L/min.	RPEC - LAN	T - 10A	39,7	22,2	51	53	58	40/50
200 L/min.	RPGC - LAN	T - 3A	47,8	28,6	54	56	61	60/70
380 L/min.	RPIC - LAN	T - 16A	61,9	31,8	62	64	69	200/215
760 L/min.	RPKC - LAN	T - 18A	79,4	41,3	72	74	78	465/500

性能曲线

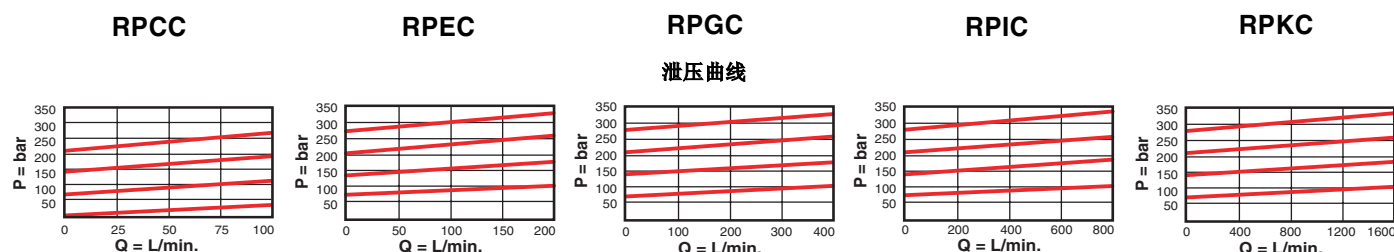

- 最大工作压力 = 350bar
- 油口 2 可承受全压
- 油口 2 (油箱) 的压力直接加于阀的设定压
- 出厂设定压是基于流量 15L/min 设定
- 响应时间 = 10ms.
- 最大内漏量 = RPCC, RPEC: 32,8 cc/min./70 bar , RPGC: 49,2 cc/min./70 bar , RPIC: 66,5 cc/min./70 bar , RPKC: 81,9 cc/min./70 bar
- RPCC 所有弹簧之最低设定压均为 5 bar.

选购规格

RP * C - * * *			
流量	控制方式 **	调压范围	油封
C 45 L/min.*	L 螺杆	A 7 - 210 bar	N Buna-N
E 95 L/min.	C 防调	B 3,5 - 105 bar	V Viton
G 200 L/min.	K 调钮	C 10 - 420 bar	
I 380 L/min.		N 4 - 55 bar	
K 760 L/min.		Q 4 - 25 bar	
		W 10 - 315 bar	

出厂设定压:
A, B, C, 及 W 标准设定压 70 bar.
N 标准设定压 25 bar.
Q 标准设定压 14 bar.
* 所有调压范围最小设定压 5 bar.
客户可指定设定压.

** 详情请参看 162 页