



导压操作平衡活塞型，气控

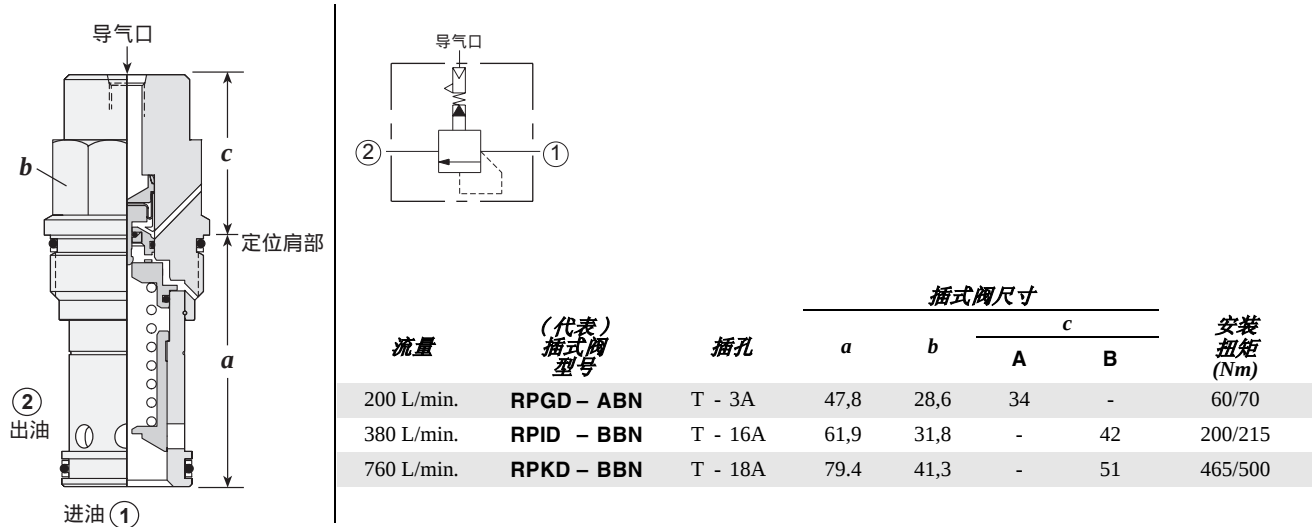

性能曲线

RPGD RPID RPKD

泄压曲线

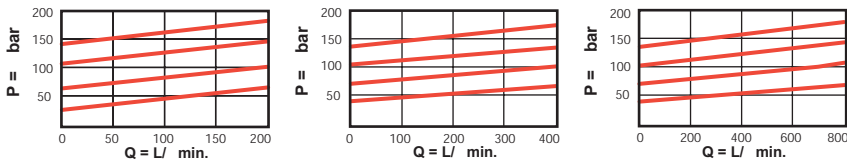

- 最大工作压力 = 140 bar
- 油口 2 可承受全压 .
- 最高空气压 =10 bar.
- 导压比 , 气 对 油 = 1:20
- 响应时间 =10ms.
- 最大漏油量 = RPGD: 49,2 cc/min./70 bar, RPID: 65,5 cc/min./70 bar, RPKD: 81,9 cc/min./70 bar.

选购规格

RP * D - * * *			
流量	控制方式	调压范围	油封
G 200 L/min.	仅供 RPGD	B 3,5 - 105 bar	N Buna-N
I 380 L/min.	A 1/4" NPTF 导气口在 阀六角头部 *		V Viton
K 760 L/min.	仅供 RPID, RPKD		
	B SAE-4 导气口在 阀六角头部 *		
	* 最大导气压 不超过 10 bar.		