

导压操作平衡提动塞型

② 出油

进油 ①


定位肩部

②

①

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸				安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c		
					L	C	
200 L/min	RPGS - LAN	T - 3A	47,8	28,6	54	55	60/70
380 L/min.	RPIS - LAN	T - 16A	61,9	31,8	62,0	62,0	200/215

性能曲线

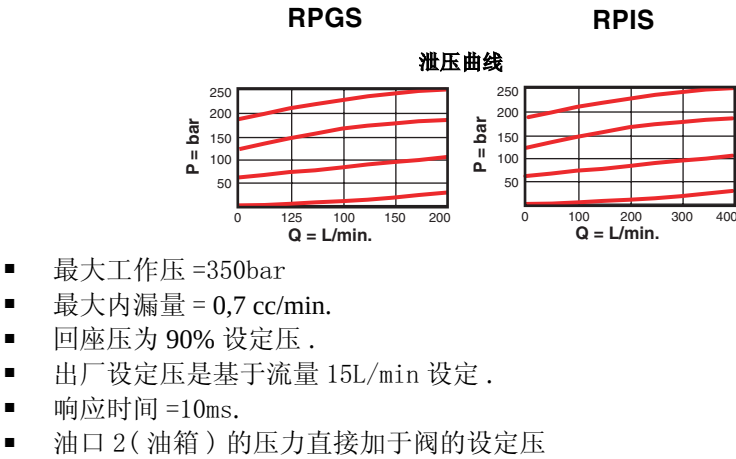

选购规格

RP * S - * * *

流量	控制方式**	调压范围	油封
G 200 L/min.	C 防调 工厂设定	A 7 - 210 bar	N Buna-N
I 380 L/min.	K 调钮	B 3,5 - 105 bar	V Viton
	L 螺杆	C 10 - 420 bar	
		N 4 - 55 bar	
		Q 4 - 25 bar	
		W 7 - 315 bar	

出厂设定压:

A, B, C, 及 W 标准设定压 70 bar.

N 标准设定压 25 bar.

Q 标准设定压 14 bar.

客户可指定设定压 .

** 详情请看 162 页