




导压操作平衡提动塞，缓动型

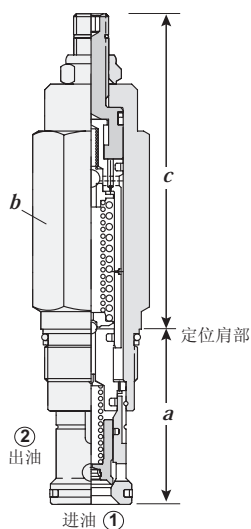

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸				安装 扭矩 (Nm)
			a	b	L	C	
200 l/min.	RPGT - LAN	T - 3A	47,8	28,6	85,8	88,1	60/70

性能曲线

RPGT

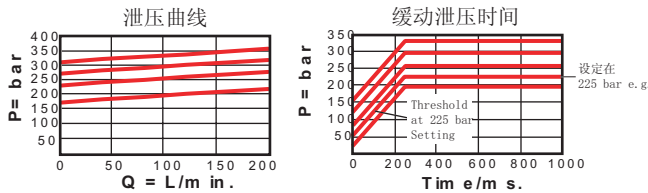

- 最大工作压力 = 350 bar
- 油口 2 可承受全压.
- 出厂设定压是基于流量 15L/min 设定.
- 缓动泄压时间 = 250 ms.
- 导压流量 = 0,16 - 0,41 L/min.

选购规格

R P G T - * * *			
流量	控制方式 **	调压范围	油封
G 200 L/min.	C 防调 工厂设定	A 140 - 210 bar	N Buna-N
	L 螺杆	C 315 - 420 bar	V Viton
		W 210-315 bar	

专利号:
美国 : #6,039,070;
德国 : EP 1 001 197;
日本 : #3,119,230

** 详情请看 162 页

出厂设定压:
A 标准设定压 140 bar.
C 标准设定压 315 bar.
W 标准设定压 210 bar.
客户可指定设定压.