



导压操作，却压型

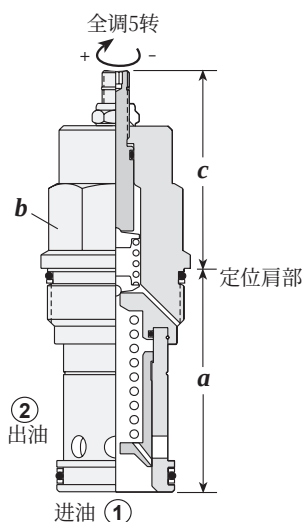

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c			
					L	C	K	
95 L/min.	RQEB – LAN	T - 10A	39,7	22,2	51	53	58	40/50
200 L/min.	RQGB – LAN	T - 3A	47,8	28,6	54	56	61	60/70
380 L/min.	RQIB – LAN	T - 16A	61,9	31,8	62	64	69	200/215
760 L/min.	RQKB – LAN	T - 18A	79,4	41,3	72	74	78	465/500

性能曲线

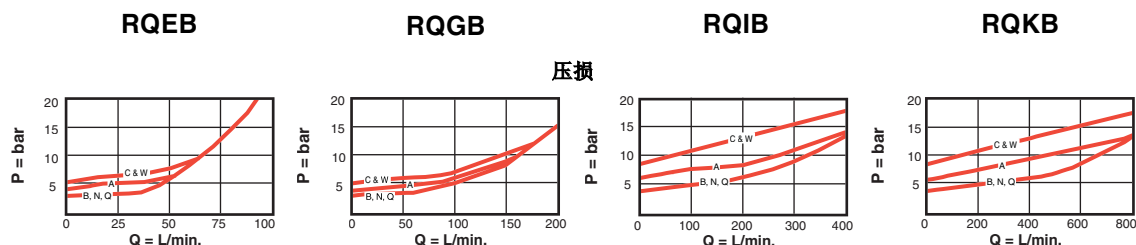

- 最大工作压 = 350 bar
- 油口 2 可承受全压。
- 通过阀的油流必须降为零才得使阀回座。
- 油口 2 (油箱) 的压力直接加于阀的设定压。
- 出厂设定压是基于却压点设定。
- 响应时间 = 25ms。
- 最大内漏量 = RQEB: 32,8 cc/min./70 bar, RQGB: 49,2 cc/min./70 bar, RQIB: 65,5 cc/min./70 bar, RQKB: 81,9 cc/min./70 bar

选购规格

RQ * B - * * *			
流量	控制方式 **	调压范围	油封
E 95 L/min.	L 螺杆	A 7 - 210 bar	N Buna-N
G 200 L/min.	C 防调	B 3,5 - 105 bar	V Viton
I 380 L/min.	K 调钮	C 10 - 420 bar	
K 760 L/min.		N 4 - 55 bar	
		Q 4 - 25 bar	
		W 10 - 315 bar	

出厂设定压:

A, B, C, 及 W 标准设定压 70 bar.

N 标准设定压 25 bar.

Q 标准设定压 14 bar.

客户可指定设定压。

** 详情请看 162 页