




平衡活塞型调压元件，外部排油



T-8A 控制是用导压级控制阀直接插在泄压阀六角头上的 T-8A 插孔中。导压级控制阀需单独订购，包括比例阀，电磁阀，气导和液导。具体参考 121 页导压级阀。

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
60 L/min.	RSDC - 8WN	T - 11A	34,9	22,2	30,2	40/50
120 L/min.	RSFC - 8WN	T - 2A	34,9	28,6	35,1	60/70
240 L/min.	RSHC - 8WN	T - 17A	46,0	31,8	46,0	200/215
480 L/min.	RSJC - 8WN	T - 19A	63,5	41,3	58,7	465/500

性能曲线

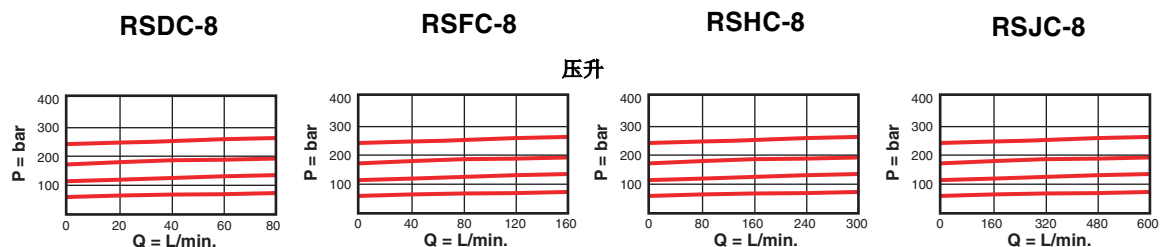

- 最大工作压 = 350 bar
- 油口 2 可承受全压。
- 油口 3 的压力直接加于阀的设定压并不超过 350 bar
- 导压流量 = RSDC-8: 0,11 to 0,16 L/min., RSFC-8: 0,16 to 0,25 L/min., RSHC-8, RSJC-8: 0,25 to 0,33 L/min.
- 最大漏油量 = RSDC-8: 32,8 cc/min./70 bar; RSFC-8: 49,2 cc/min./70; RSHC-8: 65,5 cc/min./70 bar; RSJC-8: 81,9 cc/min./70 bar.
- 主级阀用适当的扭力安装后，再将导压控制阀用适当的扭力插入 T-8A 插孔中。

选购规格

RS * C - 8 * *			
流量	控制方式	弹簧规格	油封
D 60 L/min.	8 六角头上之 T-8A 插孔 配合导压控制阀 (导压级阀要单独订购)	D 1,7 bar	N Buna-N
F 120 L/min.		W 7 bar	V Viton
H 240 L/min.			
J 480 L/min.			