




导压操作平衡活塞，透气型

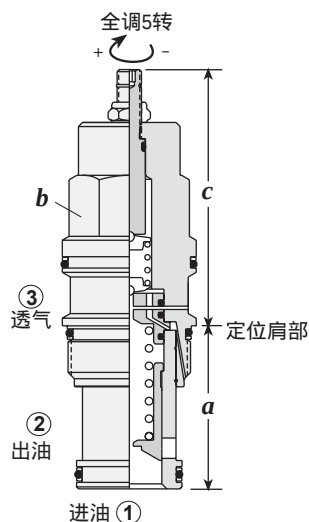


流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c			
					L	C	K	
30 L/min.	RVBA – LAN	T - 163A	31	19,1	65	67	71	35/40
60 L/min.	RVCA – LAN	T - 11A	34,9	22,2	64	66	70	40/50
120 L/min.	RVEA – LAN	T - 2A	34,9	28,6	72	74	78	60/70
240 L/min.	RVGA – LAN	T - 17A	46	31,8	84	86	90	200/215
480 L/min.	RVIA – LAN	T - 19A	63,5	41,3	100	104	107	465/500

性能曲线

RVBA




RVCA




RVEA


泄压曲线



RVGA



RVIA



- 最大工作压力 = 350 bar
- 油口 3 的压力低于阀的设定压。
- 油口 2 (油箱) 的压力直接加于阀的设定压。
- 导压流量 = RVBA, RVCA: 0,11 L/min. to 0,16 L/min.; RVEA: 0,16 L/min. to 0,25 L/min.; RVGA, RVIA: 0,25 L/min. to 0,33 L/min.
- 出厂设定压是基于流量 15L/min 设定。
- 响应时间 = 10ms.
- 最大内漏量 = RVBA, RVCA: 32,8 cc/min/70 bar, RVEA: 49,2 cc/min/70 bar, RVGA: 65,5 cc/min/70 bar, RVIA: 81,9 cc/min/70 bar.
- RVBA 的最低设定压为 5 bar.
- 油口 2 可承受全压。

选购规格

RV * A - * * *

流量	控制方式 **	调压范围	油封
B 30 L/min.*	L 螺杆	A 7 - 210 bar	N Buna-N
C 60 L/min.	C 防调	B 3,5 - 105 bar	V Viton
E 120 L/min.	K 调钮	C 10 - 420 bar	
G 240 L/min.		N 4 - 55 bar	
I 480 L/min.		Q 4 - 25 bar	
		W 10 - 315 bar	

出厂设定压:

A, B, C, 及 W 标准设定压 70 bar.

N 标准设定压 25 bar.

Q 标准设定压 14 bar.

* 所有调压范围最小设定压 5 bar.

客户可指定设定压

** 详情请参看 162 页