



泄压阀


旁通补偿阀，附泄压

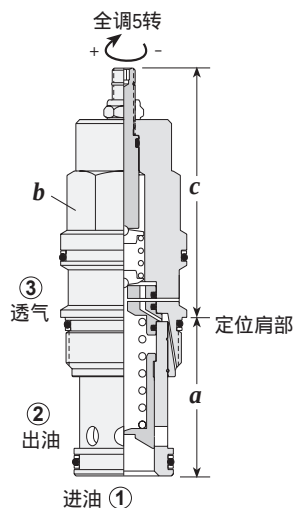


性能曲线

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c			
					L	C	K	
10 L/min.	RVBB – LAN	T - 163A	31	19,1	65	67	71	35/40
20 L/min.	RVCB – LAN	T - 11A	34,9	22,2	64	66	70	40/50
40 L/min.	RVEB – LAN	T - 2A	34,9	28,6	72	74	78	60/70
80 L/min.	RVGB – LAN	T - 17A	46	31,8	84	86	90	200/215
160 L/min.	RVIB – LAN	T - 19A	63,5	41,3	100	104	107	465/500


RVBB




RVCB




RVEB



RVGB



RVIB



- 油口 2 (油箱) 的压力直接加于阀的设定压。
- 最大工作压 = 350 bar
- 出厂设定压是基于流量 15L/min 设定。
- 响应时间 = 10ms.
- 最大内漏量 = RVBB, RVCB: 32,8 cc/min/70 bar, RVEB: 49,2 cc/min/70 bar, RVGB: 65,5 cc/min/70 bar, RVIB: 81,9 cc/min/70 bar.

选购规格

RV * B - * * *			
流量	控制方式 **	调压范围	油封
B 10 L/min.*	L 螺杆	A 7 - 210 bar	N Buna-N
C 20 L/min.	C 防调	B 7 - 105 bar**	V Viton
E 40 L/min.	K 调钮	C 7 - 420 bar	
G 80 L/min.			
I 160 L/min.			

* RVCB, 压力偏差为 4 bar.

出厂设定压:

A, B, 及 C 标准设定压 70 bar.

* 所有调压范围最小设定压 7 bar.

客户可指定设定压

** 详情请看 162 页