


流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c			
					L	C	K	
60 L/min.	RVCD – LAN	T - 21A	34,9	22,2	79	81	85	40/50
120 L/min.	RVED – LAN	T - 22A	34,9	28,6	88	90	94	60/70
240 L/min.	RVGD – LAN	T - 23A	46	31,8	100	102	107	200/215
480 L/min.	RVID – LAN	T - 24A	63,5	41,3	122	126	129	465/500

性能曲线

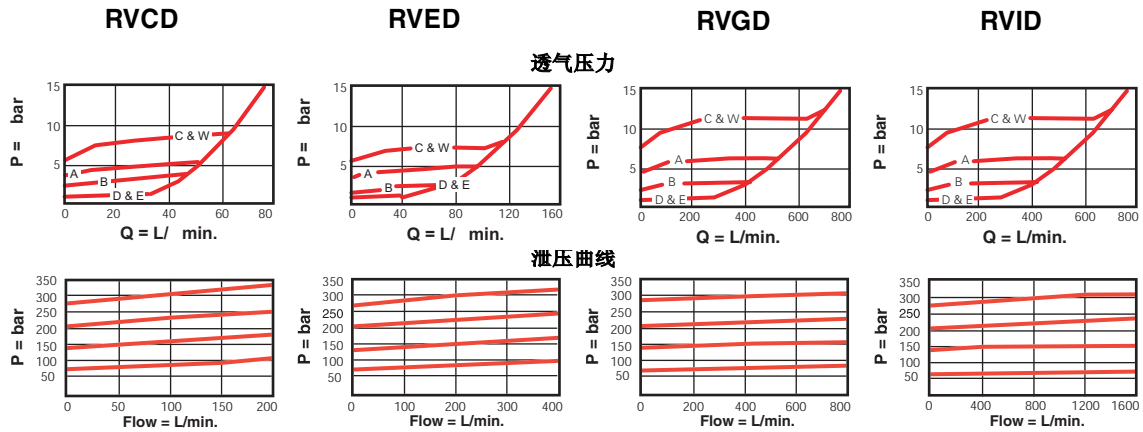

- 最大工作压力 = 350 bar
- 油口 4 的压力直接加于阀的设定压并不超过 350 bar
- 油口 3 (透气口) 的压力低于阀的设定压。
- 导压流量 = RVCD: 0,11 L/min. to 0,16 L/min.; RVED: 0,16 L/min. to 0,25 L/min.; RVGD, RVID: 0,25 L/min. to 0,33 L/min.
- 出厂设定压是基于流量 15L/min 设定。
- 响应时间 = 10ms.
- 最大内漏量 = RVCD: 32,8 cc/min/70 bar, RVED: 49,2 cc/min/70 bar, RVGD: 65,5 cc/min/70 bar, RVID: 81,9 cc/min/70 bar.

选购规格

RV * D - * * *			
流量	控制方式**	调压范围	油封
C 60 L/min.	L 螺杆	A 7 - 210 bar	N Buna-N
E 120 L/min.	C 防调	B 3,5 - 105 bar	V Viton
G 240 L/min.	K 调钮	C 10 - 420 bar	
I 480 L/min.		D 2 - 55 bar	
		E 2 - 25 bar	
		W 10 - 315 bar	

出厂设定压:
A, B, C, 及 W 标准设定压 70 bar.
D 标准设定压 25 bar.
E 标准设定压 14 bar.
客户可指定设定压。

** 详情请参看 162 页