


流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸				安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c		
					L	C	
60 L/min.	SCCA – LAN	T - 11A	34,9	22,2	79	81	40/50
120 L/min.	SCEA – LAN	T - 2A	34,9	28,6	89	91	60/70
240 L/min.	SCGA – LAN	T - 17A	46	31,8	100	102	200/215
480 L/min.	SCIA – LAN	T - 19A	63,5	41,3	122,9	128,5	465/500

性能曲线

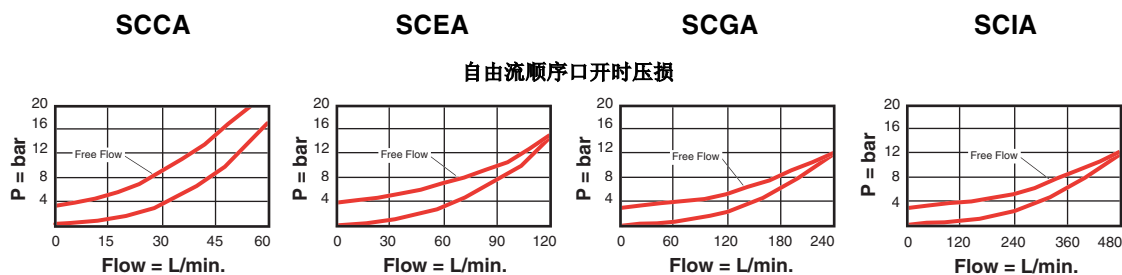

- 最大工作压力 = 350 bar
- 复位时最大内漏量 = 0,7 cc/min
- 止回阀开阀压 = 2,8 bar
- 响应时间 = 2 ms
- 油口 3 的压力直接加于阀的设定压并不超过 350 bar.
- 回座压高于设定压的 85%.

选购规格

SC * A - * * *			
流量	控制方式 **	调压范围	油封
C 60 L/min.	L 螺杆	A 35 - 210 bar	N Buna-N
E 120 L/min.	C 防调	B 20 - 105 bar	V Viton
G 240 L/min.		C 140 - 420 bar	
I 480 L/min.		D 14 - 55 bar	
		W 55 - 315 bar	

出厂设定压：
 A, B, 及 W 标准设定压 70 bar.
 C 标准设定压 140 bar.
 D 标准设定压 25 bar.
 客户可指定设定压

** 详请参看 162 页