
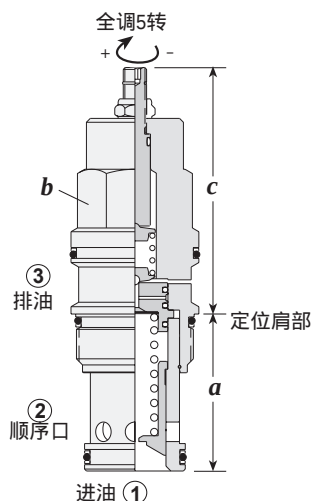


流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c			
					L	C	K	
60 L/min.	SQDB – LAN	T - 11A	34,9	22,2	64	66	70	40/50
120 L/min.	SQFB – LAN	T - 2A	34,9	28,6	72	74	78	60/70
240 L/min.	SQHB – LAN	T - 17A	46	31,8	84	86	90	200/215
480 L/min.	SQJB – LAN	T - 19A	63,5	41,3	100	104	107	465/500

性能曲线

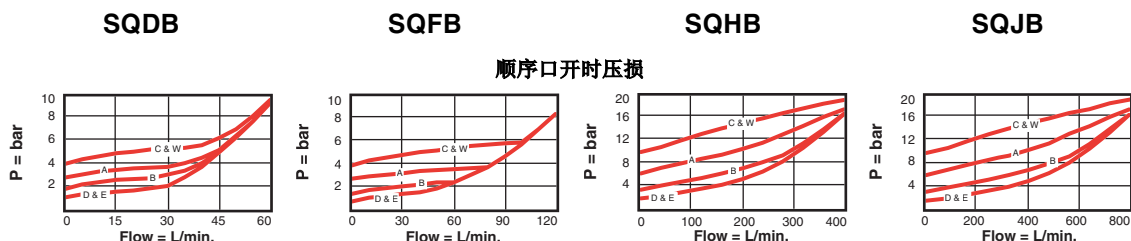

- 最大工作压力 = 350 bar
- 最大漏油量 = SQDB: 32,8 cc/min./70 bar, SQFB: 49,2 cc/min./70 bar , SQHB: 65,5 cc/min./70 bar, SQJB: 81,9 cc/min./70 bar
- 响应时间 = 25 ms
- 油口 3 的压力直接加于阀的设定压并不超过 350 bar.
- 必须停止油流才能使阀回座关闭。

选购规格

SQ * B - * * *			
流量	控制方式 **	调压范围	油封
D 60 L/min.	L 螺杆	A 7 - 210 bar	N Buna-N
F 120 L/min.	C 防调	B 3,5 - 105 bar	V Viton
H 240 L/min.	K 调钮	C 10 - 420 bar	
J 480 L/min.		D 2 - 55 bar	
		E 2 - 25 bar	
		W 10 - 315 bar	

出厂设定压:

A, B, C, 及 W 标准设定压 70 bar.

D 标准设定压 25 bar.

E 标准设定压 14 bar.

客户可指定设定压

** 详情请看 162 页