



分流 / 集流阀

大流量分流 / 集流型

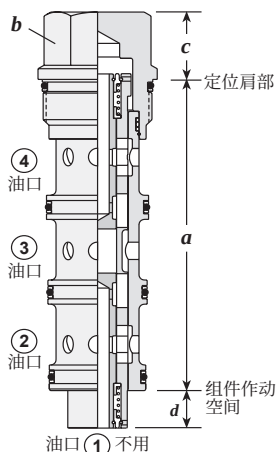


注：中位闭阀是在中位时阀内无油流动也就是油口 3 塞住时，2 口和 4 口也无油流动

流量	(代表) 插式阀型号	插孔	插式阀尺寸				安装扭矩 (Nm)
			a	b	c	d	
8-40 L/min.	FSCH - XAN	T - 31A	84,8	22,2	19	17	40/50
15-80 L/min.	FSDH - XAN	T - 32A	92,2	28,6	18	20	60/70
32-160 L/min.	FSEH - XAN	T - 33A	114,4	31,8	25	26	200/215
60-320 L/min.	FSFH - XAN	T - 34A	139,7	41,3	31	30	465/500

性能曲线

相同的条件 - 不同的流量

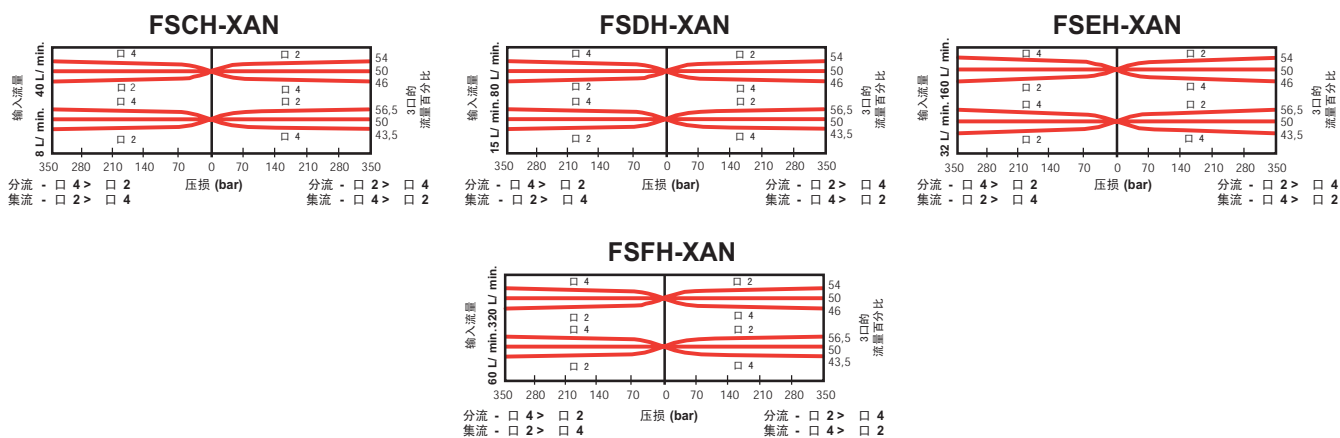

- 最大操作压 = 350 bar
- 最大输入流量时分流精度 = 50% ±4%
- 最小输入流量时分流精度 = 50% ±6.5%
- 最大输入流量时压损 = 24 bar
- 最小输入流量时压损 = 1,7 bar
- 当输入流量小于最小输入流量时，因无足够流量调节而使分流不确定
- 分流和集流具有相同的精度

选购规格

FS * H - X A *			
流量	控制方式	分流比例	油封
C 8-40 L/min.	X 不可调	A 50/50	N Buna-N
D 15-80 L/min.			V Viton
E 32-160 L/min.			
F 60-320 L/min.			

分流和集流精度 =
± 6.5 % 最小输入流量时
± 4.0 % 最小输入流量时