



导压操作减泄压阀，气控型

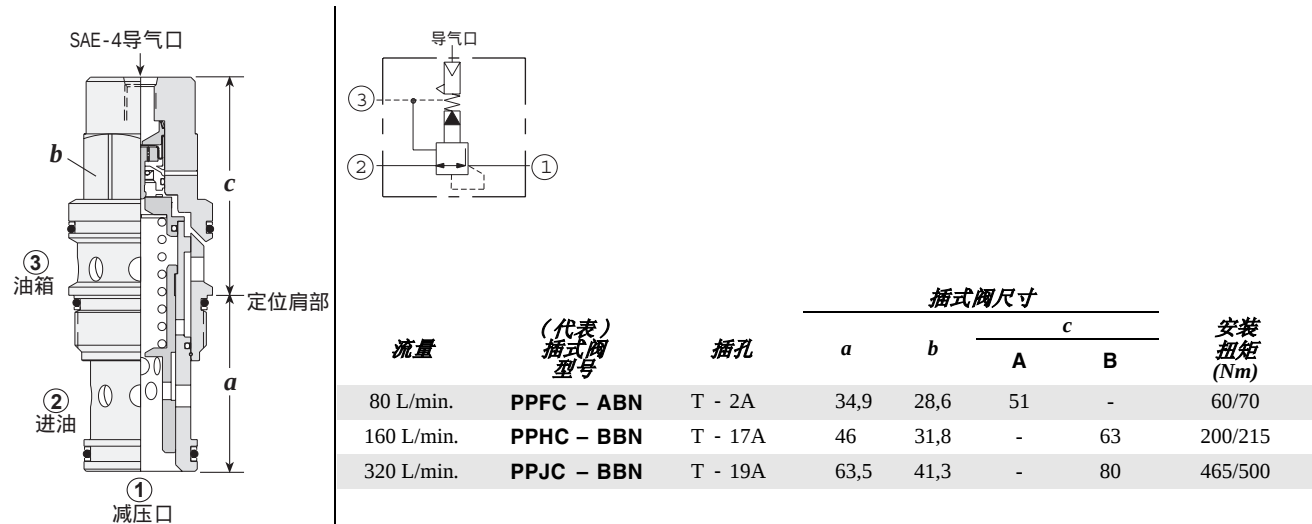

性能曲线

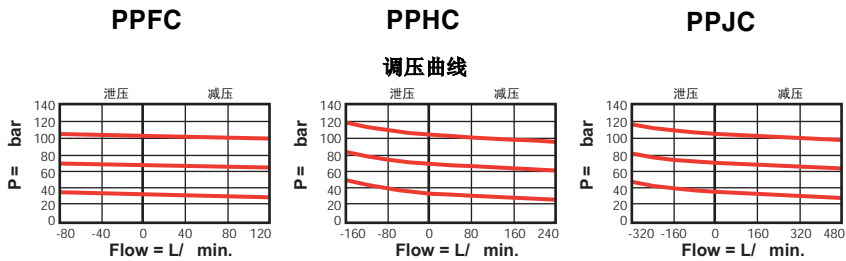

- 导压比，气 对 油 = 1:20. 最大工作压 = 140 bar
- 最高大气压 = 10 bar
- 导压流量 = PPFC: 0,16 to 0,25 L/min., PPHC, PPJC: 0,25 to 0,33 L/min.
- 进油口与出油口的最大压差 = 210 bar.
- 油口 3 的压力影响最低设定压，尤其不可超过 70bar..

选购规格

PP * C - * * *			
流量	控制方式	调压范围	油封
F 80 L/min.	仅适合 PPFC	B 3,5 - 105 bar	N Buna-N
H 160 L/min.	A 1/4" NPTF 导气口在 阀六角头部		V Viton
J 320 L/min.	仅适合 PPHC, PPJC		
	B SAE-4 导气口在 阀六角头部		